



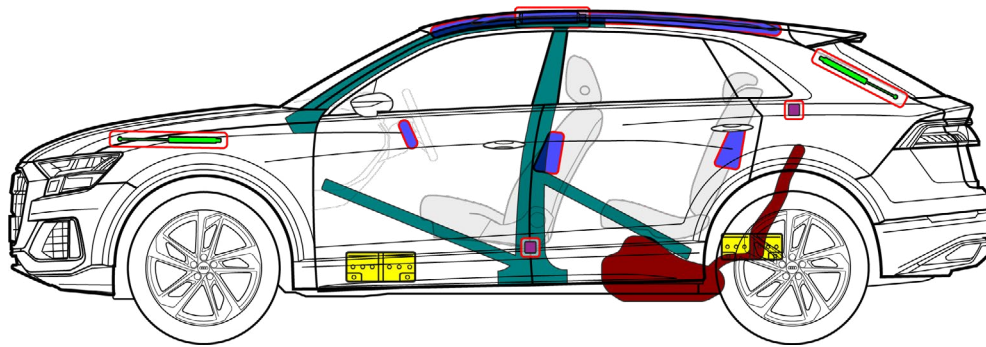

Audi Q8 / SQ8 / RSQ8

SUV, 2023-tól

5 ajtós, 5 üléses

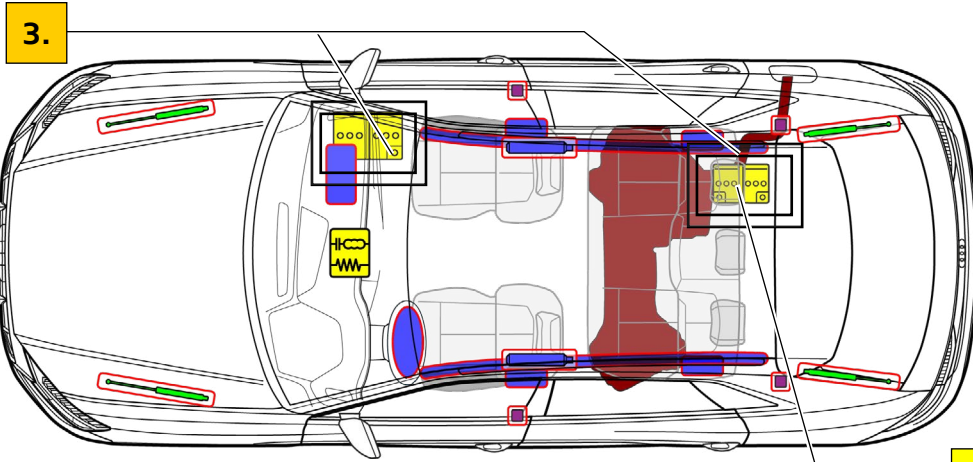

	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonságiöv-feszítő		SRS Vezérlőegység		Aktív gyalogosvédelmi-rendszer
	Gáztöltésű rugóstag/előfeszített rugó		Nagy szilárdságú tartományok		Különös figyelemmel		Kisfeszültségű akkumulátor		Benzin- vagy dízelmotor üzemanyagtartály



Audi Q8 / SQ8 / RSQ8

SUV, 2023-tól

5 ajtós, 5 üléses

1. Azonosítás/felismerés

Felirat
Audi Q8 / SQ8 / RSQ8



Q8
Felirat
(a feliratok leválaszthatók)


2. Jármű rögzítése / emelés


Jármű rögzítése

Nyomja meg a „P” parkolás gombot, és működtesse a rögzítőféket.



Emelési pontok

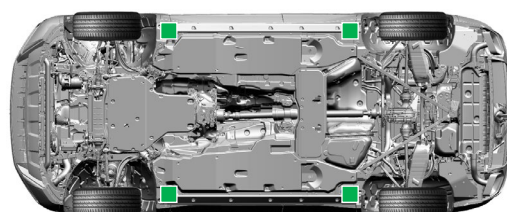


 megfelelő emelési pontok

3. Közvetlen veszélyek elhárítása/biztonsági intézkedések

Gyújtás kikapcsolása



Nyomja meg a "Start-Engine-Stop" gombot a középkonzolon a fékpedál lenyomása nélkül.



Ha lehetséges, távolítsa el a távirányítós kulcsot, kulcskártyát és/vagy okostelefon-alkalmazást 5 m-nél távolabbra a járműtől.


A 12 V-os akkumulátor lekötése



A lábtérben a gépkocsi jobb oldalán



1. Távolítsa el vagy emelje fel a padlószőnyeget, a szőnyeget.

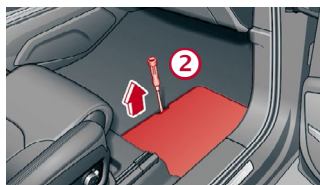

2. Emelje le az akkumulátor burkolatát.



3. Először válassza le az elektromos rendszer akkumulátorának negatív pólusát (-), majd a pozitív pólust (+).



Audi Q8 / SQ8 / RSQ8


SUV, 2023-tól

5 ajtós, 5 üléses





A 48 V-os akkumulátor lekötése

Légszákioldással járó balesetnél a légszákioldás felismerése után a 48 V-os elektromos hálózat aktív állapota azonnal automatikusan megszüntetésre kerül.


Minden más esetben a következőképpen lehet a 48 V-os elektromos hálózat aktív állapotát megszüntetni:



1. Vegye ki a csomagtérben a csomagtér-padlólemezt.
2. Távolítsa el a pótkereket ill. a gépkocsi-szerszámkészletet (váltakozól függően)
3. Távolítsa el a 48 V-os Lítium-ion akkumulátor burkolatát, ehhez távolítsa el csavarhúzóval a 4 csapot.
4. Húzza le a kommunikációs csatlakozót
5. Távolítsa el a pólussapkát
6. Oldja a negatív pólus (barna/lila kábel) csavarkötését




4. Hozáférés a bent rekedtekhez

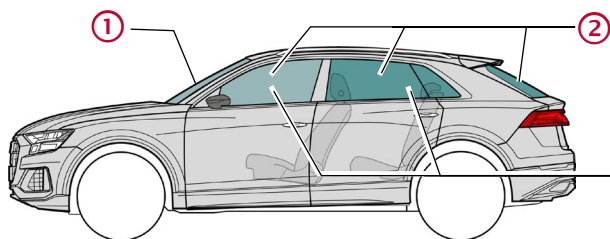

Üvegtípusok:

- ① ragasztott többrétegű biztonsági üveg
- ② egyrétegű biztonsági üveg
- ③ oldalablakok, választhatóan ragasztott többrétegű biztonsági üveg

5. Gázok, folyadékok eltávolítása



Benzin vagy dízel
max. 90 l



12 V




48 V
lítium-ion

6. Tűz esetén



A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újragyulladhatnak!
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!





Audi Q8 / SQ8 / RSQ8

SUV, 2023-tól

5 ajtós, 5 üléses

7. Elmerülés esetén

A mentés után a vizet hagyni kell kifolyni és az akkumulátort(-okat) le kell kötni (lásd 3. fejezet).
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!

8. Elszállítás



A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újra kigyulladhatnak!
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!



9. Fontos információk

További információk az Audi mentési utasításban: www.audi.com/rescue

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

Tűzvesélyes	Maró, bőrirritáló hatású	Egészségre veszélyes	Környezetre veszélyes	Benzinüzemű gépkocsi	Dízelüzemű gépkocsi	Vízzel oltani	Okoskulcs eltávolítása
Csomagtér reteszelésoldása							