





Audi Q8 / SQ8 e-tron

SUV incl. Sportback, a partir de 2023



apenas para direção à direita

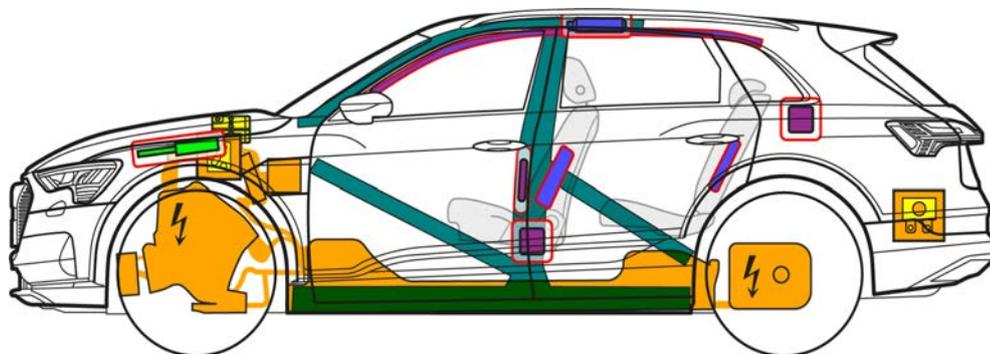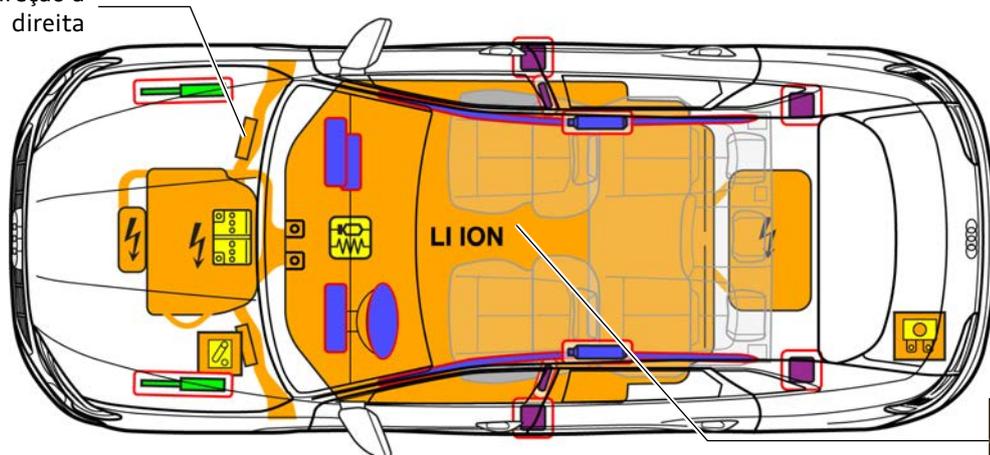

	Airbag		Gerador de gás		Pré-tensor do cinto de segurança		Unidade de comando SRS		Amortecedor a gás/mola pré-carregada
	Zonas de alta resistência		Bateria de baixa tensão		Bateria de alta tensão		Cabo de alta tensão		Dispositivo de baixa tensão que desconecta o sistema de alta tensão
	Caixa de fusíveis, desativação do sistema de alta tensão para baixa tensão		Componente de alta tensão						



Audi Q8 / SQ8 e-tron

SUV incl. Sportback, a partir de 2023

1. Identificação/reconhecimento



O motor elétrico é silencioso. O indicador no painel de instrumentos (indicador da potência) mostra se a propulsão elétrica está desligada "OFF" ou pronta a entrar em funcionamento "READY".

Ligação de carregamento



Inscrição
(as inscrições são opcionais)

Q8



Q8 e-tron



Q8 e-tron Sportback


2. Imobilização/estabilização/levantamento

Imobilizar o veículo

Premir o botão de estacionamento "P" e acionar o travão de mão.



Pontos de elevação

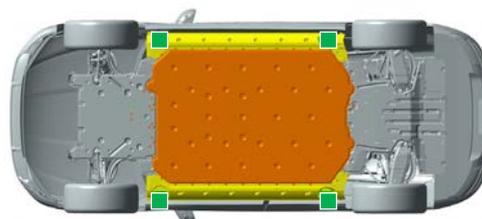


Pontos de elevação apropriados

Bateria de alta tensão

Desligar a ignição (indicador da potência "OFF")



Premir o botão START-STOP, sem carregar no pedal do travão



Em vez de uma chave com comando, é também possível utilizar um cartão-chave ou uma aplicação de smartphone.

3. Neutralização dos principais perigos/regras de segurança


Em caso de acidente com disparo do airbag, o sistema de alta tensão é automaticamente desativado assim que a detonação do airbag é detetada. O sistema de alta tensão fica isento de tensão aproximadamente 20 segundos depois da desativação.



Não tocar, cortar ou abrir os componentes, os cabos ou a bateria de alta tensão que apresentem danos! Usar equipamento de proteção adequado!

Em todos os outros casos, o sistema de alta tensão pode ser desativado da seguinte forma:

Possibilidade 1: a partir do compartimento do motor

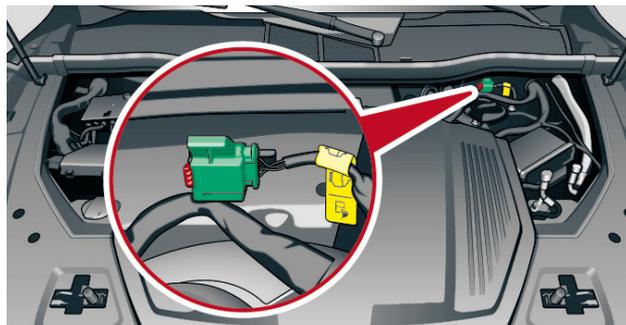

① Puxar a patilha vermelha

② Puxar a ficha preta





Audi Q8 / SQ8 e-tron

SUV incl. Sportback, a partir de 2023



Possibilidade 2: (fusível na bagageira)


Levantar o piso




Retirar a tampa



Retirar o fusível

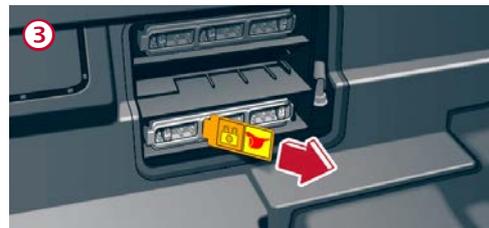

Desligar a bateria de 12 V

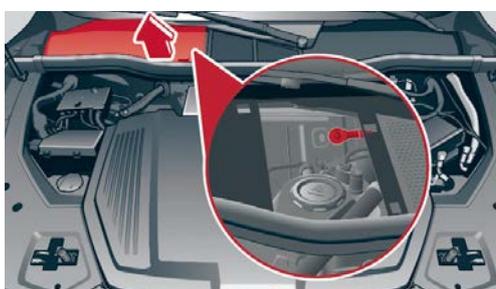

A bateria de 12 V está localizada na secção dianteira do veículo, por baixo da tampa da caixa coletora de água.


O cabo de massa da bateria está aparafusado à carroçaria, no painel frontal da caixa coletora de água.

A ligação à massa (polo negativo) da bateria pode ser desligada aqui do ponto de contacto da carroçaria.


Desligar da estação de carga (desbloqueio de emergência da ficha de carregamento)



Retirar a cobertura

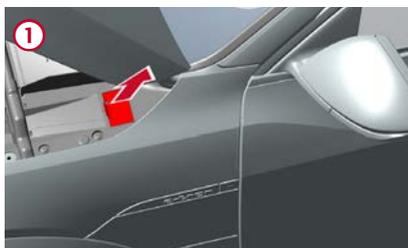


Puxar a presilha amarela

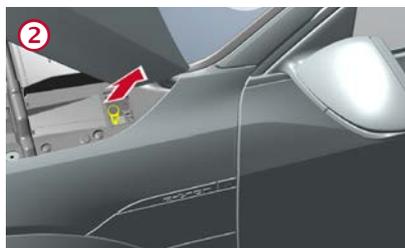

Retirar a ficha de carregamento



4. Acesso aos ocupantes

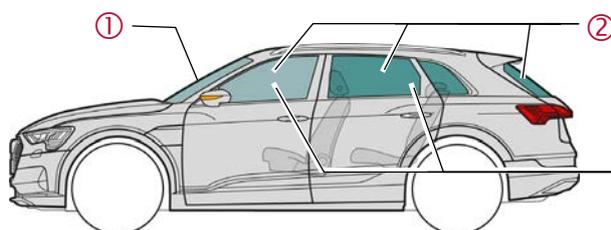

Tipos de vidro:

- ① Vidro laminado de segurança
- ② Vidro de segurança temperado
- ③ Janelas laterais opcionais
Vidro laminado de segurança



Audi Q8 / SQ8 e-tron

SUV incl. Sportback, a partir de 2023

5. Armazenamento de energia/líquidos/gases/sólidos



12 V



400 V
Íões de lítio



Se o líquido de refrigeração sair do sistema de refrigeração da bateria, existe o risco de uma reação térmica da bateria de alta tensão. Controlar a temperatura da bateria de alta tensão!



6. Em caso de incêndio



Se danificadas ou utilizadas indevidamente, as baterias de íões de lítio podem entrar rapidamente em combustão espontânea ou reacender-se após a extinção do incêndio!
Usar equipamento de proteção adequado!



7. Em caso de submersão

Após recuperação do veículo da água, desativar o sistema de alta tensão (ver capítulo 3) e deixar escorrer a água. Usar equipamento de proteção adequado!

8. Reboque/transporte/parqueamento



As baterias de íões de lítio podem entrar em combustão espontânea ou reacender-se após a extinção do incêndio!
Usar equipamento de proteção adequado!



Se o veículo tiver sofrido um acidente ou apresentar a bateria danificada ou anomalias em componentes de alta tensão: desativar o sistema de alta tensão (ver capítulo 3). Estacionar o veículo mantendo uma distância segura de pelo menos 5 metros em relação a edifícios e outros veículos (zona de quarentena).



Não rebocar um veículo acidentado pelos eixos motrizes.

10. Explicação dos pictogramas usados



Inflamável



Corrosivo, irritante para a pele



Prejudicial para a saúde



Perigoso para o ambiente



Veículo elétrico



Aviso de Alta Tensão




Cuidado, perigo



Usar água para extinguir o fogo



Tensão perigosa



Remover smart key



Usar câmara de imagem térmica infravermelha



Destrancar o capot



Destrancar a bagageira