
Audi Q3


SUV/Sportback

Fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder





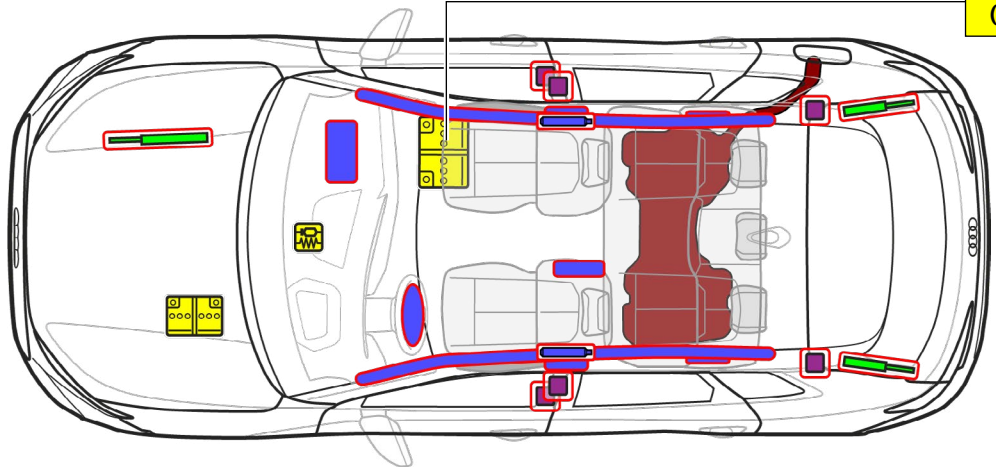

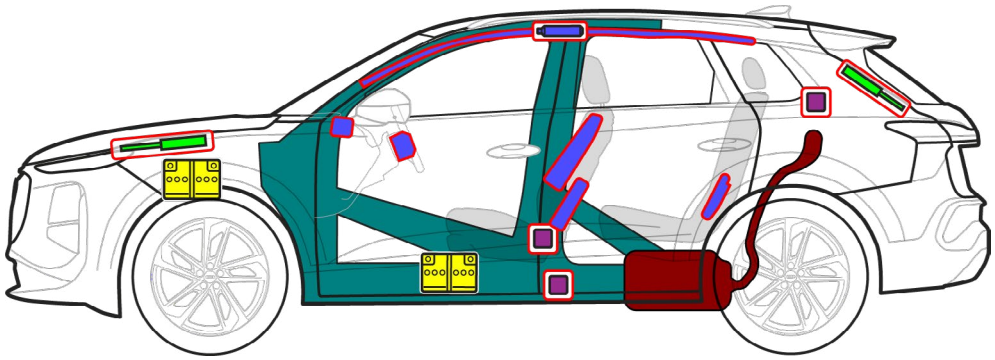

	Airbag		Gasgenerator		Selestrammer		SRS-styreenhed		Gastryksfjeder/ forspændt fjeder
	Højstyrkeområder		Lavvoltsbatteri		Brændstoftank, benzin eller diesel				

Audi Q3
SUV/Sportback
Fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder

1. Identifikation / genkendelse

Modelbetegnelse på B-stolpen







Modelbe-tegnelse på bagenden

SUV



Sportback



2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

Immobilisering af bil


❶ Tryk på P-knappen på højre ratstammearm.

❷ Aktiver parkeringsbremsen.

Sørg for at sikre bilen mod at rulle.



Løftepunkter

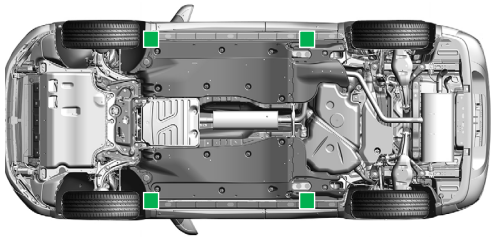


Egnede løftepunkter

3. Deaktivering af særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Afbrydelse af tænding




❶ Tryk på "Start-Engine-Stop"-knappen i midterkonsollen uden at træde på bremsepedalen.




Hold så vidt muligt nøglen med fjern-betjening, nøglekortet og/eller smart-phoneappen mere end 5 m væk fra bilen.

Afbrydelse af bilens 12-volts-batteri i motorrummet





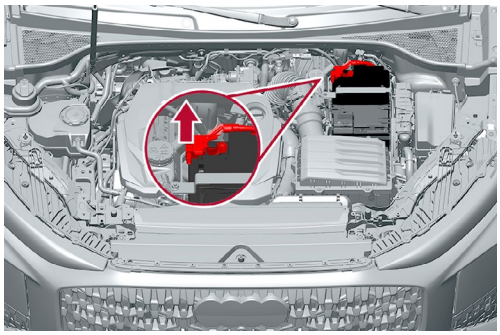

Lokaliser bilens 12-volts-batteri.
Afbryd minuspolen (-).


Afbrydelse af bilens 48-volts-batteri i passagerkabinen (48 V som tilvalg, afhængigt af motorvariant)

Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres 48-volts-ledningsnettet automatisk efter registrering af airbagudløsningen.

I alle andre tilfælde deaktiveres 48-volts-ledningsnettet efter ca. 10 sek. ved følgende fremgangsmåde:


1. Afbryd tændingen
2. Afbryd 12-volts-batteriet

Fremgangsmåde til fuldstændig afbrydelse af 48-volts-batteri:

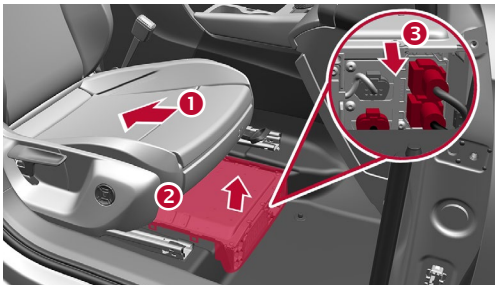

1. Kør det højre sæde helt tilbage.
2. Fjern batteriafdækningen i fodrummet i højre side af bilen.
3. Afbryd stikket.

4. Adgangsveje til tilskadekomne

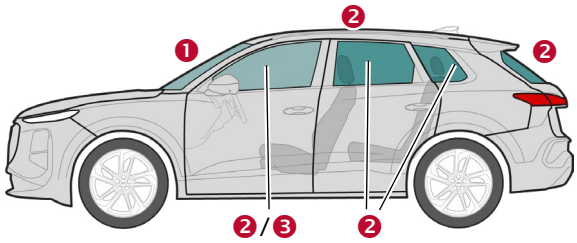

Glastyper:

1. Flerlagssikkerhedsglas
2. 1-lags-sikkerhedsglas
3. Flerlagssikkerhedsglas (ekstraudstyr)

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer


Maks. 63 l

12 V

48 V
Litium-ion (ekstraudstyr)

6. I tilfælde af brand

Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!
Brug passende beskyttelsesudstyr!




7. I vand

Efter bjærgning skal man lade vandet løbe ud, og batteriet/batterierne skal afbrydes (se kapitel 3).
Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering / transport / opbevaring



Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!



9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på www.audi.com/rescue

10. Piktograminformation

 Brandfarlig	 Ætsende, irriterende for huden	 Farligt for menneskers sundhed	 Miljøfare	 Benzin brændstoftank	 Brændstoftank, diesel	 Brug vand til at slukke ilden	 Fjern smart-nøgle
 Frigør motorhjelm	 Generelt advarselsskilt						