
Audi Q3


SUV/Sportback

Από 2025 5-θυρο, 5-θέσιο





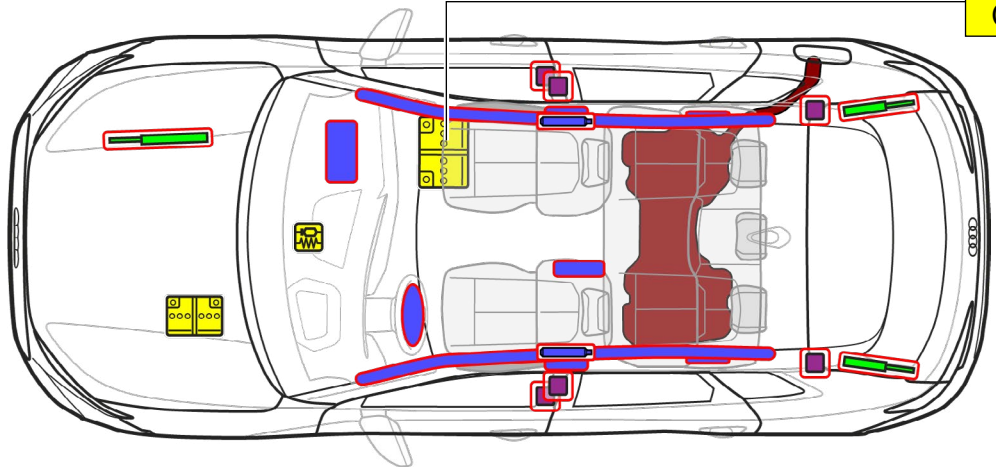

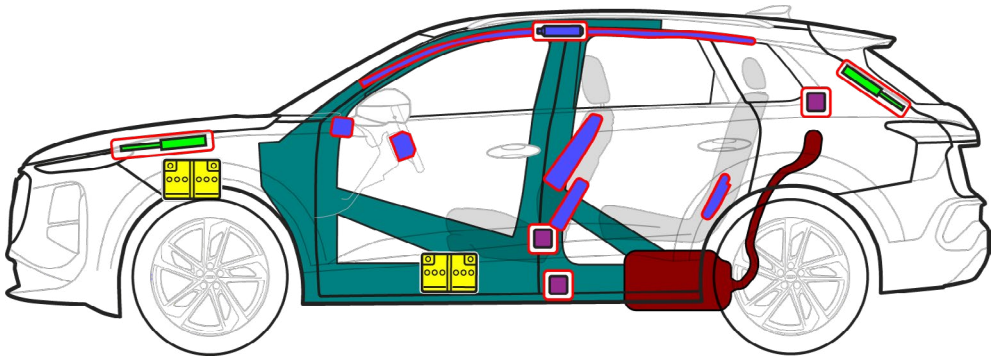

	Αερόσακος		Γεννήτρια αερίου		Προεντατήρας ζώνης		SRS εγκέφαλος		Αμορτισέρ αερίου/ προφορτισμένο ελατήριο
	Περιοχές υψηλής αντοχής		Μπαταρία χαμηλής τάσης		Ρεζερβουάρ καυσίμου βενζίνη ή Diesel				

Audi Q3
SUV/Sportback
Από 2025 5-θυρο, 5-θέσιο

1. Ταυτοποίηση/αναγνώριση

Ονομασία μοντέλου στην κολόνα B







Ονομασία μοντέλου στο πίσω μέρος

SUV



Sportback



2. Στερέωση/σταθεροποίηση/ανύψωση


Ακινητοποίηση αυτοκινήτου

1. Πιέστε το πλήκτρο P στον δεξιό μοχλό κολόνας τιμονιού
2. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης

Ασφαλίστε το όχημα από κύλιση



Σημεία ανύψωσης

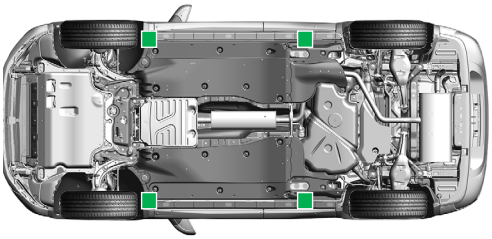

κατάλληλα σημεία ανύψωσης

3. Αντιμετώπιση των άμεσων κινδύνων/διατάξεις ασφαλείας

Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη




1. Πιέστε το πλήκτρο „Start-Engine-Stop“ στην κεντρική κονσόλα, χωρίς να πατήσετε το ποδόφρενο




Απομακρύνετε το κλειδί ασύρματου τηλεχειρισμού, την κάρτα κλειδιού και/ή την εφαρμογή Smartphone όσο το δυνατόν περισσότερο από 5 m από το όχημα.

Αποσύνδεση μπαταρίας 12 Volt στον χώρο κινητήρα





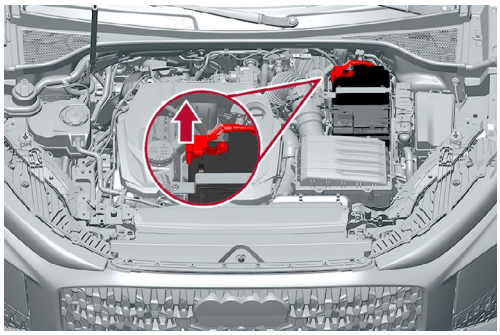

Εντοπίστε την μπαταρία 12 Volt
Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο (-)


Αποσυνδέστε την μπαταρία 48 Volt στον χώρο επιβατών (48-Volt προαιρετικά, αναλόγως της παραλλαγής συστήματος κίνησης)

Σε ατυχήματα με πυροδότηση αερόσακου, το δίκτυο ρεύματος 48 Volt απενεργοποιείται αυτόματα μετά την αναγνώριση της πυροδότησης αερόσακου.

Για όλες τις περαιτέρω περιπτώσεις, η τροφοδοσία δικτύου 48-Volt απενεργοποιείται μετά από περ. 10 δευτερόλεπτα με την ακόλουθη διαδικασία:


1. Ανάφλεξη OFF
2. Αποσύνδεση μπαταρίας 12 Volt

Διαδικασία για πλήρη αποσύνδεση της μπαταρίας 48-Volt:

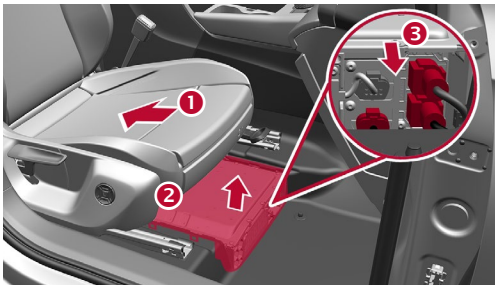

1. Μετακινήστε το δεξιό κάθισμα εντελώς προς τα πίσω
2. Απομακρύνετε το κάλυμμα της μπαταρίας από τον χώρο ποδιών στη δεξιά πλευρά του οχήματος
3. Αποσυνδέστε τα φις


4. Πρόσβαση στους επιβαίνοντες

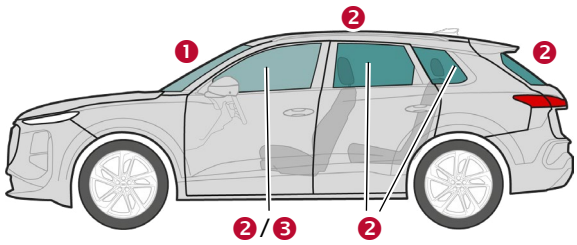

Τύποι γυαλιού:

1. Τριπλό κρύσταλλο ασφαλείας
2. Μονό κρύσταλλο ασφαλείας
3. Τριπλό κρύσταλλο ασφαλείας (προαιρετικά)

5. Αποθηκευμένη ενέργεια/υγρά/αέρια/στερεά υλικά




μέγ. 63 l




12 V





48 V
Ιόντων λιθίου (προαιρετικά)

6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς






Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αναφλεγούν μόνες τους ή να αναφλεγούν εκ νέου μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς!
Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!




7. Κάτω από νερό

Μετά την περισυλλογή, αφήστε το νερό να τρέξει και αποσυνδέστε την/τις μπαταρία/-ίες (δείτε κεφάλαιο 3).
Φορέστε τον αντίστοιχο προστατευτικό εξοπλισμό!

8. Ρυμούλκηση/μεταφορά/αποθήκευση



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αναφλεγούν μόνες τους ή να αναφλεγούν εκ νέου μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς!



9. Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Εγχειρίδιο διάσωσης Audi εδώ www.audi.com/rescue

10. Εξήγηση των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων

 εύφλεκτο	 καυστικό, ερεθιστικό για το δέρμα	 επικίνδυνο για την υγεία	 επικίνδυνο για το περιβάλλον	 Δεξαμενή καυσίμου βενζίνης	 Δεξαμενή καυσίμου Diesel	 Σβήσιμο με νερό	 Απομάκρυνση κλειδιού Smart
 Απασφάλιση καπό κινητήρα	 Προσοχή, κίνδυνος						