
Audi Q3


SUV/Sportback

2025-től, 5 ajtós, 5 üléses





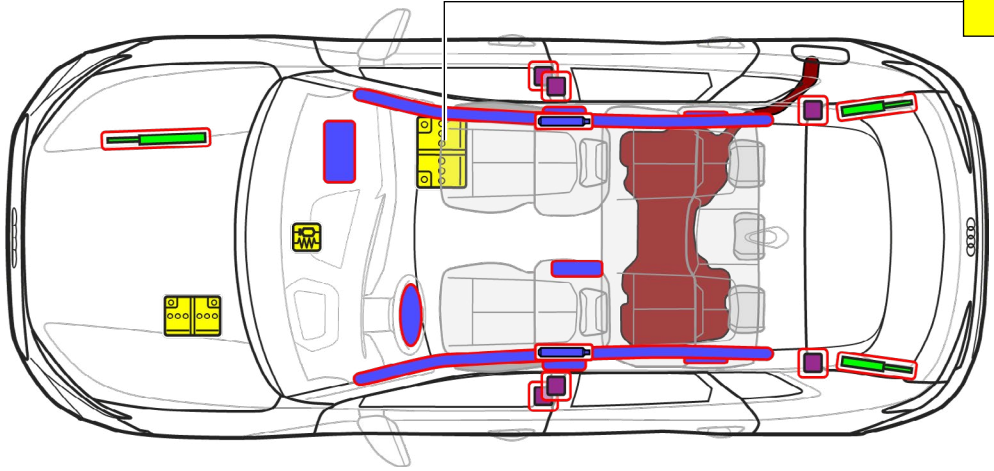

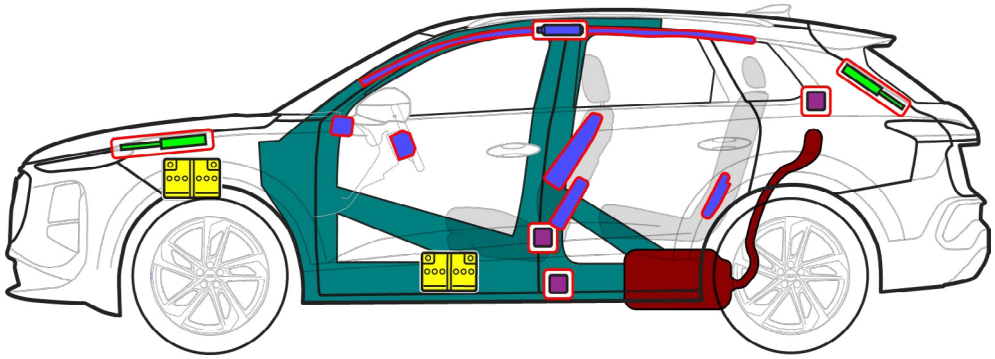

	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonságiöv-elő-feszítő		SRS vezérlőegység		Gázrugó/ előfeszített rugó
	Nagy ellenállású zóna		Alacsony feszült-ségű akkumulátor		Benzin- vagy dízelmotor üzemanyag-tartály				

Audi Q3
SUV/Sportback
2025-től, 5 ajtós, 5 üléses

1. Azonosítás/felismerés

Modelljelölés a B-oszlopon







Modelljelölés hátul

SUV



Sportback



2. Jármű rögzítése / emelés


Jármű rögzítése

1. Nyomja meg a P-gombot a jobb oldali kormánycsonk-kapcsolón
2. Működtesse a parkolófféket

Biztosítsa a gépkocsit elgurulás ellen



Emelési pontok

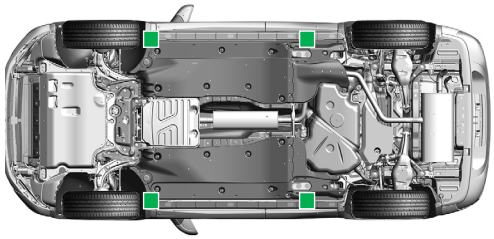

Megfelelő emelési pontok

3. Közvetlen veszélyek elhárítása/biztonsági intézkedések

Gyújtás kikapcsolása




1. Nyomja meg a „Start-Engine-Stop“ gombot a középkonzolon a fékpedál működtetése nélkül




Ha lehetséges, távolítsa el a távirányítós kulcsot, kulcskártyát és/vagy okostelefon-alkalmazást 5 m-nél távolabbra a járműtől.

12 voltos akkumulátor lecsatlakoztatása a motortérben





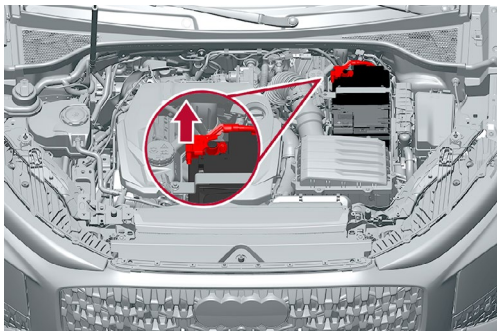

Határozza meg a 12 voltos akkumulátor helyét
A negatív (-) pólust kösse le


48 voltos akkumulátor lekötése a z utastérben (48 V opcionális, a hajtásváltozattól függően)

Légzsákkioldással járó balesetnél a légzsákkioldás felismerése után a 48 voltos elektromos hálózat aktív állapota azonnal automatikusan megszüntetésre kerül.

Minden egyéb esetben a 48 voltos elektromos hálózat aktív állapota a következő eljárásnál kb. 10 másodperc után meg van szüntetve.


1. Gyújtást kikapcsolni
2. A 12 voltos akkumulátor lekötése

Eljárás a 48 voltos akkumulátor teljes leválasztásához:

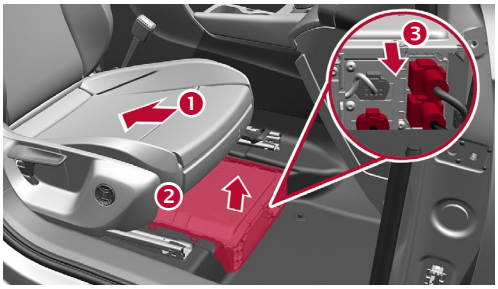

1. Állítsa a leghátsó helyzetbe a jobb oldali ülést
2. Távolítsa el az akkumulátor burkolatát a gépkocsi jobb oldali lábterében
3. A csatlakozót kösse le

4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

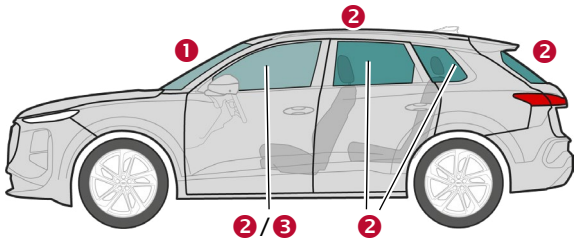

Üvegtípusok:

1. ragasztott többrétegű biztonsági üveg
2. egyrétegű biztonsági üveg
3. ragasztott többrétegű biztonsági üveg (opcionális)

5. Tárolt energia/folyadékok/gázok/szilárd anyagok



max. 63 l



12 V




48 V
Lítium-ion (opcionális)

6. Tűz esetén



A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újra kigyulladhatnak!
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!




7. Elmerülés esetén

A mentés után a vizet hagyni kell kifolyni és az akkumulátort(-okat) le kell kötni (lásd 3. fejezet).
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!

8. Elszállítás



A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újra kigyulladhatnak!



9. Fontos információk

További információk az Audi mentési utasításban: www.audi.com/rescue

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

 Tűzveszélyes	 Maró hatású	 Az emberi egész-ségre veszélyes	 Környezeti veszély	 Benzin üzem-anyag-tartály	 Dízel üzem-anyag-tartály	 Használjon vizet a tűzoltáshoz	 Okoskulcs eltávolítása
 Motorháztető	 Általános figyel-meztető jel						