
Audi Q3


SUV/Sportback

Vanaf 2025, 5-deurs, 5-zitter





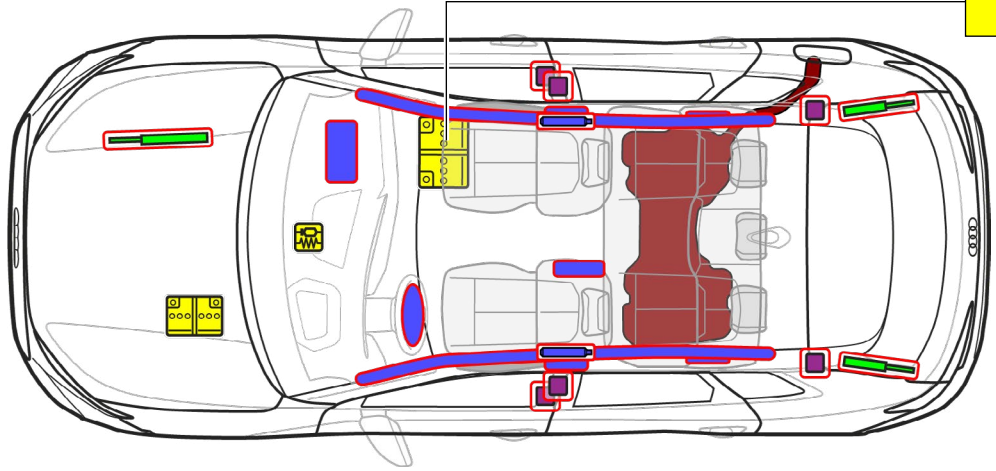

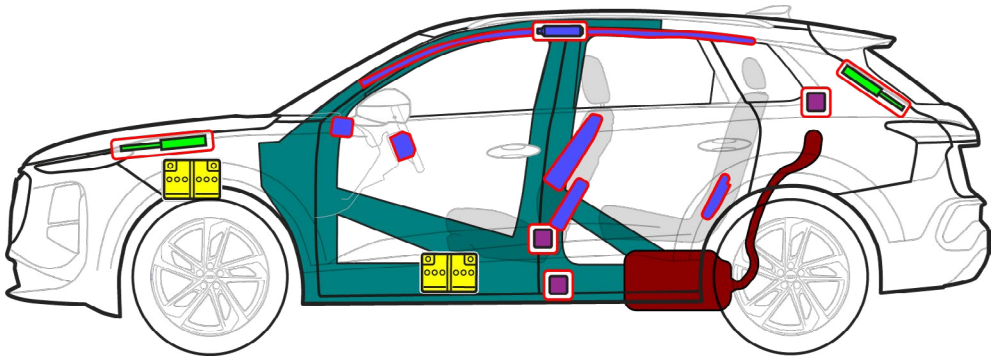

	Airbag		Gasgenerator		Gordelspanner		SRS regelapparaat		Gasdrukveer/ voorgespannen veer
	Zones met hoge weerstand		Laagvoltaccu		Brandstoftank benzine of diesel				

Audi Q3
SUV/Sportback
Vanaf 2025, 5-deurs, 5-zitter

1. Identificatie / herkenning

Modelbenaming op B-stijl







Modelbenaming achterzijde

SUV



Sportback



2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen


Voertuig immobiliseren

1. P-knop aan de rechterstuurkolomhendel indrukken
2. Parkeerrem bedienen

Voertuig tegen wegrollen beveiligen



Hefpunten

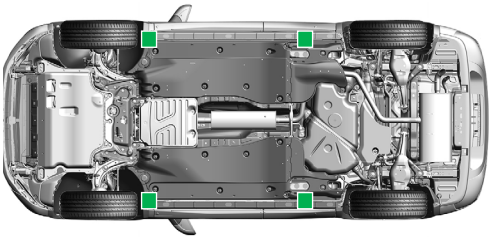


geschikte hefpunten

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen




1. "Start-Engine-Stop"-knop in de middenconsole indrukken zonder het rempedaal in te trappen




Sleutel met radiografische afstandsbediening, sleutelkaart en/of smartphone-app zo mogelijk verder dan 5 m van het voertuig verwijderen.

Massakabel van de 12 volt accu in de motorruimte losmaken





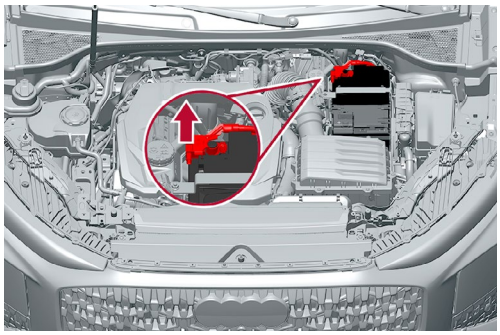

12 volt accu lokaliseren
Minpoolkabel (-) losmaken


Massakabel van de 48 volt accu in de passagiersruimte losmaken (48 volt optioneel, afhankelijk van aandrijvingsvariant)

Bij ongevallen met airbagactivering wordt de 48 volt elektrische installatie na herkenning van de airbagactivering automatisch gedeactiveerd.

In alle andere gevallen is de 48 volt elektrische installatie door de volgende handelingen na ca. 10 seconden gedeactiveerd:


1. Contact uit
2. Kabels van de 12 volt accu losmaken

Handelingen voor het losmaken van alle accukabels van de 48 volt accu:

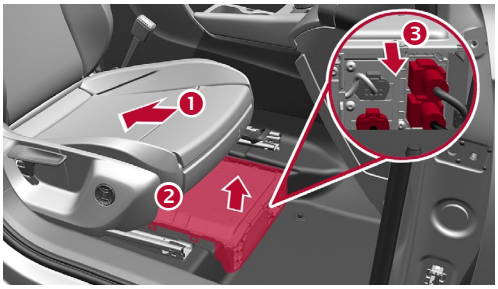

1. Rechterstoel volledig naar achteren schuiven
2. Accuafdekking in voetenruimte aan rechtervoertuigzijde verwijderen
3. Stekker losmaken


4. Toegang tot de inzittenden

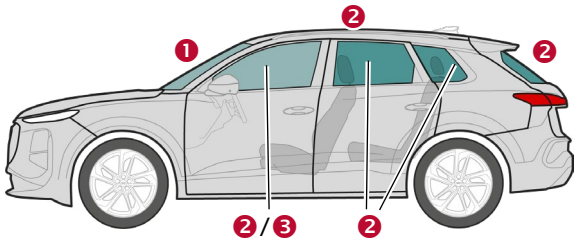

Glastypen:

1. Gelaagde ruiten van veiligheidsglas
2. Eenlaagsveiligheidsglas
3. Gelaagde ruiten van veiligheidsglas (optioneel)

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen




max. 63 l




12 V





48 V
Lithium-ion (optioneel)

6. In geval van brand






Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!
Passende beschermingsmiddelen dragen!




7. In geval van onderdompeling

Na berging water eruit laten stromen en kabels van accu('s) losmaken (zie hoofdstuk 3).
Passende beschermingsmiddelen dragen!

8. Slepen / transport / opslag



Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!



9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie in de brochure voor hulpdiensten Audi op www.audi.com/rescue

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

 Ontvlambaar	 corrosief	 Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	 Milieugevaar	 Brandstoftank benzine	 Brandstoftank diesel	 gebruik water om het vuur te blussen	 Slimme sleutel verwijderen
 Motorkap ontgrendelen	 algemeen waar-schuwingsbord						