
Audi Q3


SUV/Sportback

fra 2025, 5-dørs, 5-seter





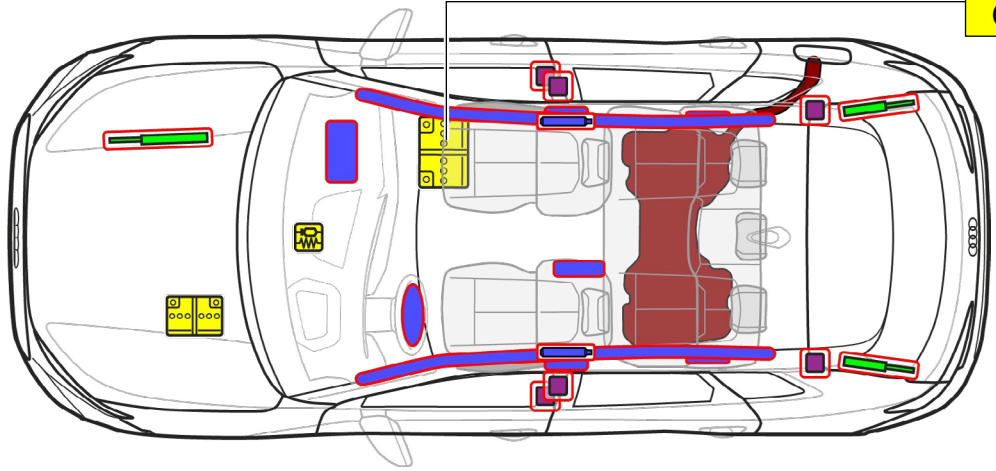

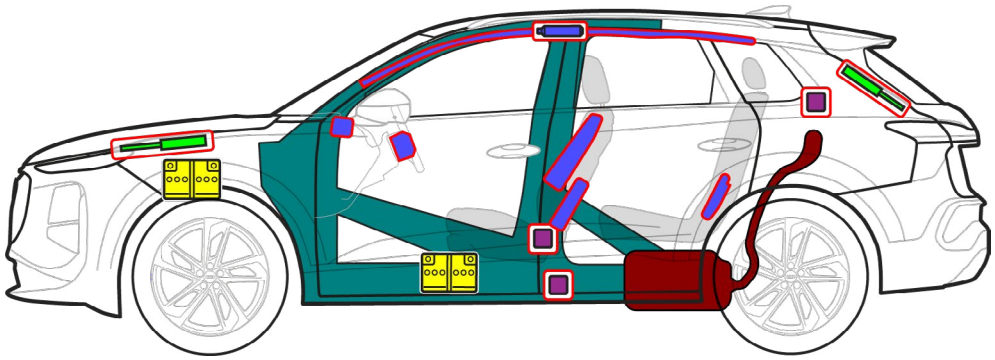

	Kollisjonspute		Gassgenerator		Beltestrammere		SRS-styreenhet		Gasstrykkfjær / forspent fjær
	Høyfaste områder		Lavvoltbatteri		Drivstofftank, bensin eller diesel				

Audi Q3
SUV/Sportback
fra 2025, 5-dørs, 5-seter

1. Identifisering/gjenkjenning

Modellbetegnelse på B-stolpen







Modell-betegnelse på hekken

SUV



Sportback



2. Fiksering/stabilisering/løfting


Sikre at bilen ikke kan bevege seg

1. Trykk på P-tasten på høyre rattstammebryter.
2. Aktiver parkeringsbremsen.

Sikre bilen mot å rulle.



Løftepunkter

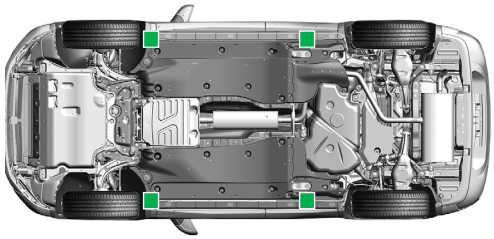

Egnede løftepunkter

3. Eliminere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser

Slå av tenningen




1. Trykk på tasten Start Engine Stop i midtkonsollen uten å trå inn bremsepedalen.




Fjernkontrollnøkkelen, nøkkelkortet og/eller smarttelefonapplikasjonen skal helst være mer enn 5 meter unna bilen.

Koble fra 12-voltsbatteriet i motorrommet





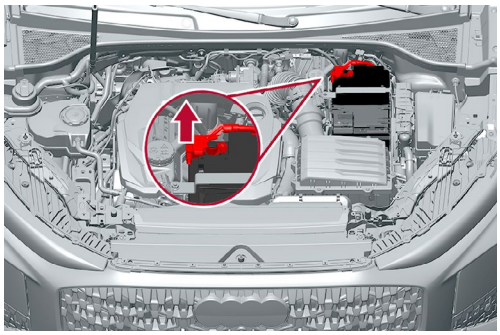

Lokaliser 12-voltsbatteriet.
Koble fra minuspolen (–).


Koble fra 48-voltsbatteriet i kupeen (48-voltsbatteri er ekstrautstyr og avhenger av typen drivsystem)

Ved ulykker der en eller flere kollisjonsputer utløses, deaktiveres bilens 48-volts ledningsnett automatisk etter at utløsing av kollisjonsputen(e) er registrert.

I alle andre tilfeller er det 48-volts ledningsnettet deaktivert etter ca. 10 sekunder når du går frem på følgende måte:


1. Tenning av.
2. Koble fra 12-voltsbatteriet.

Fremgangsmåte for å frakoble 48-voltsbatteriet helt:

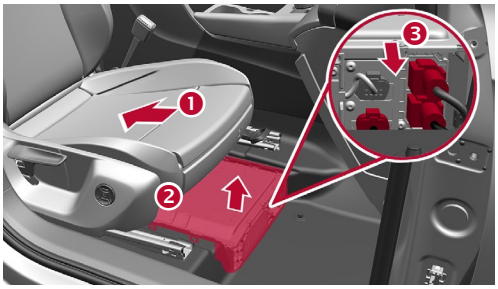

1. Kjør det høyre setet helt tilbake.
2. Fjern batterideksletet i fotrommet på høyre side av bilen.
3. Koble fra stikkerne.


4. Tilgang til personene i bilen

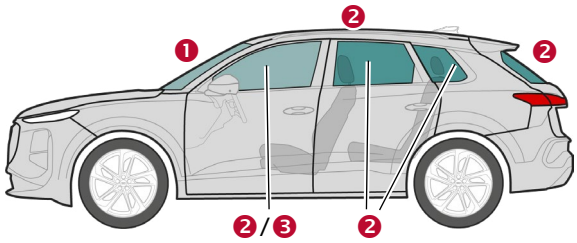

Glasstyper:

1. Flerlags sikkerhetsglass
2. Ettlags sikkerhetsglass
3. Flerlags sikkerhetsglass (ekstrautstyr)

5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer




maks. 63 liter




12 volt





48 volt
Litium-ion (ekstrautstyr)

6. Ved brann




Litiumionbatterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk egnet verneutstyr!




7. Under vann

La vannet renne ut og koble fra batteriet/batteriene etter berging (se kapittel 3).
Bruk egnet verneutstyr!

8. Tauing/transport/lagring




Litiumionbatterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!



9. Viktig tilleggsinformasjon

Du finner mer informasjon i Audis håndbok for redningstjenesten på www.audi.com/rescue

10. Betydningen til piktogrammene

 Brannfarlig	 Etsende, irriterer huden	 Kronisk helsefare	 Miljø-fare	 Drivstofftank, bensin	 Drivstofftank, diesel	 Slukk med vann	 Fjern smartnøkkel
 Lås opp panser	 Advarsel, fare						