
Audi Q3


SUV/Sportback

din 2025, 5 uși, 5 locuri





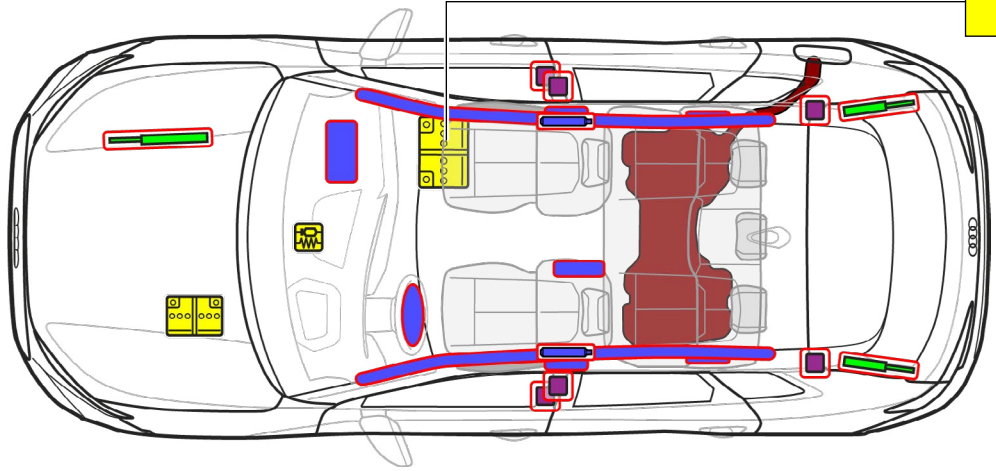

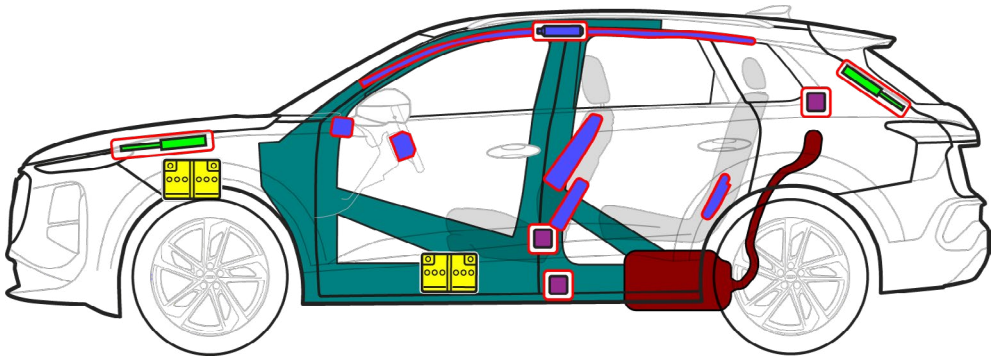

	Airbag		Generator de gaz		Dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranță		Unitate de comandă SRS		Amortizor cu gaz/ arc pretensionat
	Zone de înaltă rezistență		Baterie de joasă tensiune		Rezervor de combustibil benzină sau motorină				

Audi Q3
SUV/Sportback
din 2025, 5 uși, 5 locuri

1. Identificare/recunoaștere

Denumire model pe stâlpul B







Denumire model pe hayon

SUV



Sportback



2. Imobilizare/stabilizare/ridicare


Imobilizarea autovehiculului

1. Apăsați butonul P de pe maneta coloanei de direcție dreapta
2. Acționați frâna de parcare

Asigurați autovehiculul împotriva deplasării nedorite



Puncte de ridicare

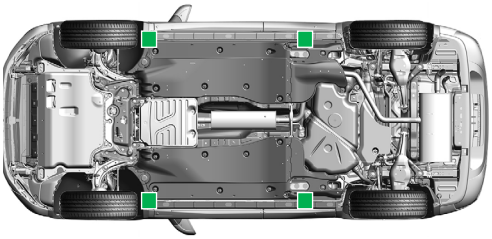

puncte de ridicare adecvate

3. Eliminarea pericolelor directe/reguli de siguranță

Decuplarea contactului




1. Apăsați butonul „Start-Engine-Stop“ din consola centrală, fără să acționați pedala de frână




Dacă este posibil, lăsați cheia cu telecomandă, cardul de acces și/sau smartphone-ul cu aplicația la o distanță mai mare de 5 m față de autovehicul.

Decuplarea bateriei de 12 V în compartimentul motor





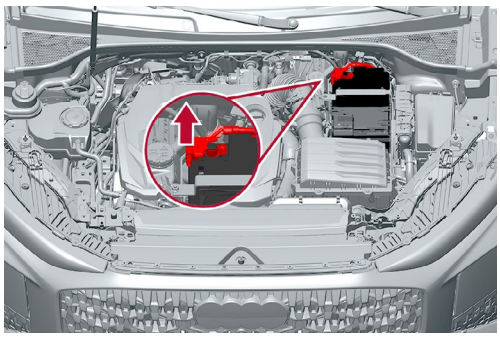

Localizarea bateriei de 12 V
Deconectarea bornei (-)


Decuplarea bateriei de 48 V în habitaclu (48 V opțional, în funcție de varianta de propulsie)

În cazul accidentelor cu declanșarea airbagului, rețeaua de bord de 48 V este dezactivată automat după recunoașterea declanșării airbagului.

În toate celelalte situații, rețeaua de bord de 48 V este dezactivată după cca. 10 secunde, pentru următoarea procedură:


1. Decuplați contactul
2. Deconectați bateria de 12 V

Procedură pentru o deconectare integrală a bateriei de 48 V:

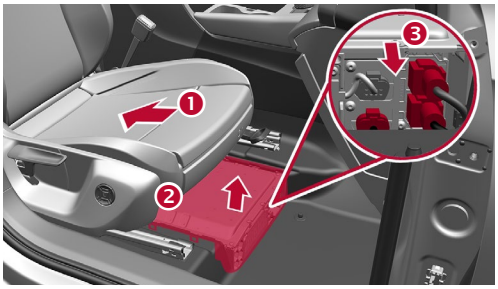

1. Deplasați scaunul din dreapta în cea mai din spate poziție
2. Scoateți cutia bateriei din spațiul pentru picioare, în partea dreaptă a autovehiculului
3. Decuplați conectorul


4. Accesul la ocupanți

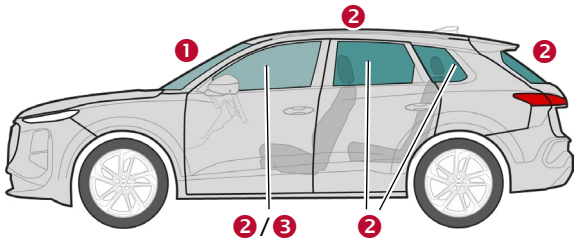

Tipuri de sticlă:

1. sticlă securizată laminată
2. sticlă securizată călită
3. sticlă securizată laminată (opțional)

5. Energie stocată/lichide/gaze/solide





max. 63 l





12 V





48 V
Litiu-ion (opțional)


6. În caz de incendiu







Bateriile litiu-ion se pot autoaprinde, sau se pot reaprinde după stingerea incendiului!
Purtați echipament de protecție corespunzător!




7. În cazul imersiei

După scoaterea autovehiculului din apă, lăsați apa să se scurgă și decuplați bateria (bateriile) (consultați capitolul 3).
Purtați echipament de protecție corespunzător!

8. Tractare/transport/depozitare



Bateriile litiu-ion se pot autoaprinde, sau se pot reaprinde după stingerea incendiului!



9. Informații suplimentare importante

Informații suplimentare în instrucțiunile de salvare Audi, la adresa www.audi.com/rescue

10. Explicarea pictogramelor utilizate

 Inflamabil	 Coroziv, iritant pentru piele	 Periculos pentru sănătatea umană	 Risc pentru mediul înconjurător	 Rezervor de combustibil benzină	 Rezervor de combustibil motorină	 Folosiți apă pentru a stinge incendiul	 Îndepărtați cheia inteligentă
 Deblocați capota motorului	 Atenție, pericol						