
Audi Q3 e-hybrid


SUV/Sportback

Fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder





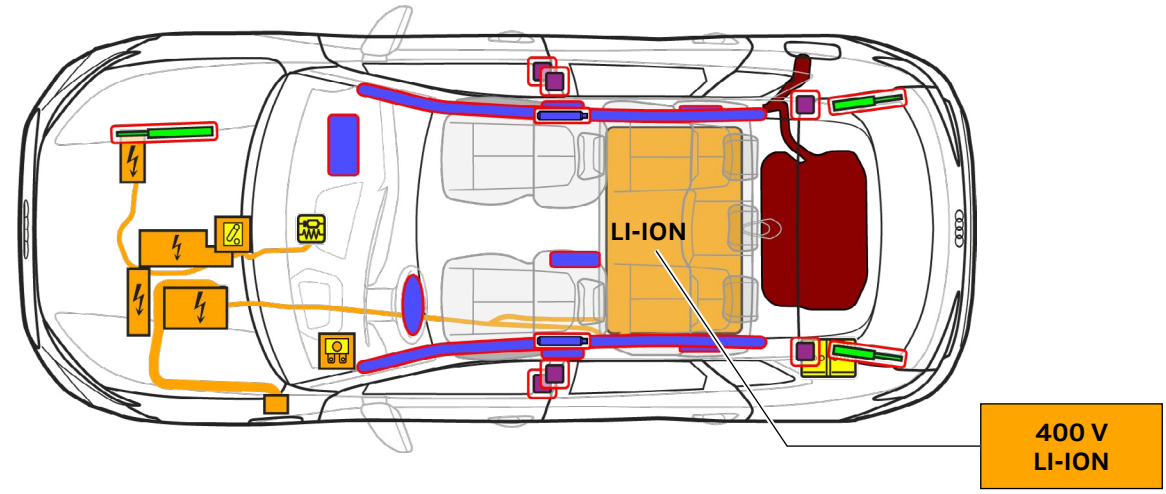

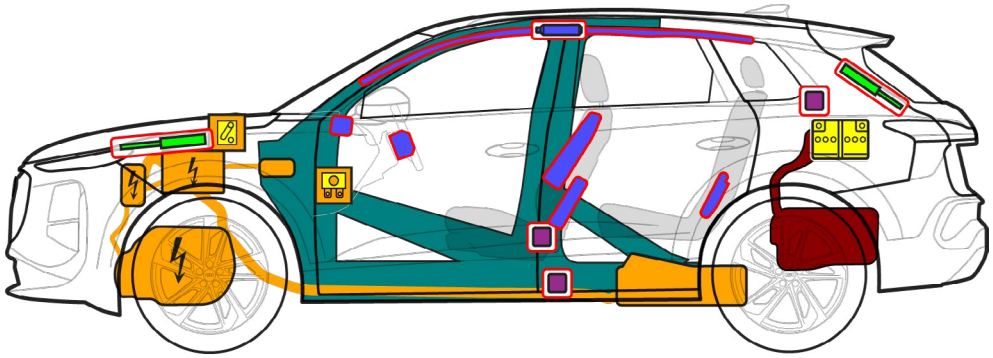

	Airbag		Gasgenerator		Selestrammer		SRS-styreenhed		Gastryksfjeder/ forspændt fjeder
	Højstyrke-områder		Lavvoltsbatteri		Højvoltsbatteri		Højvoltskabel		Lavvoltsenhed, der afbryder højvolt
	Sikringsboks, der deaktive-rer højvolt ved lavvolt		Højvolts-komponent		Brændstoftank				

Audi Q3 e-hybrid
SUV/Sportback

Fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder

1. Identifikation / genkendelse

Elmotoren er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (powermetret) giver information om, hvorvidt elmotoren er standset ”OFF” eller driftsklar ”READY”.

Modelbetegnelse ”e-hybrid” og ladetilslutning på







Modelbetegnelse B-stolpe



Modelbetegnelse bagende

SUV



Sportback



2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

Immobilisering af bil


❶ Tryk på P-knappen på højre ratstammearm.

❷ Aktiver parkeringsbremsen.

Sørg for, at bilen ikke kan rulle.



Løftepunkter

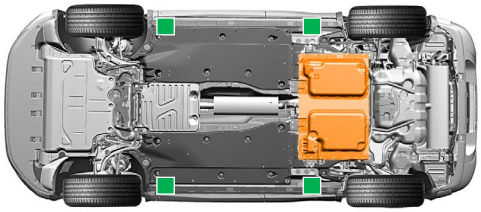

Egnede løftepunkter


Højvoltsbatteri

3. Deaktivering af særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Afbryd tændingen.




❶ Tryk på ”Start-Engine-Stop”-knappen i midterkonsollen uden at træde på bremsepedalen.



Hold så vidt muligt nøglen med fjernbetjening, nøglekortet og/eller smartphoneappen mere end 5 m væk fra bilen.

Deaktivering af højvoltssystem


Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres højvoltssystemet automatisk efter registrering af airbagudløsningen. Højvoltssystemet er spændingsfrit ca. 20 sek. efter deaktiveringen.



I alle andre tilfælde kan højvoltssystemet deaktiveres på følgende måde:



Primær metode: i forvogn

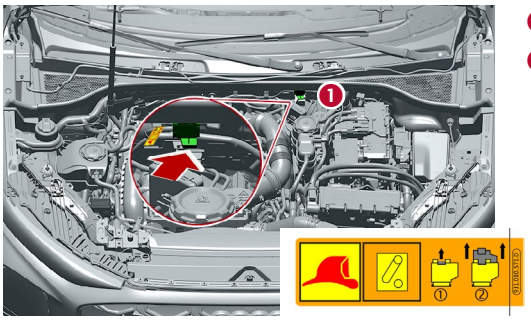

❶ Lokaliser redningstjenestens afbrydelsessted.

❷ Åbn redningstjenestens afbrydelsessted.




❶ Træk den røde strop ud.




❷ Træk det sorte stik ud.

Alternativ metode: sikring i passagerkabine

Venstrestyret bil (ved siden af ratstammen)




1. Fjern afdækningen.



2. Tryk kunststofafdækningen opad med et egnet værktøj.
3. Træk sikringen ud.


Højrestyret bil (åbent handskerum)

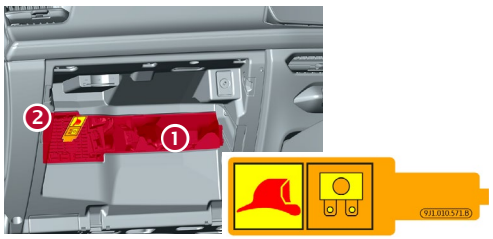



1. Fjern kunststofafdækningen.
2. Træk sikringen ud.

Hvis der er højvoltskomponenter og -kabler, der er beskadigede, eller hvis højvoltsbatteriet er beskadiget, må disse/dette ikke berøres, skæres i eller åbnes! Brug passende beskyttelsesudstyr!

Afbrydelse af 12-volts-batteri (i bagagerummet)










1. Fjern afdækningen.
2. Afbryd minuspolen.

Afbrydelse fra ladestation (nødoplåsning af ladestik)





1. Fjern afdækningen.




2. Træk i den gule strop.



3. Træk ladestikket ud.

4. Adgangsveje til tilskadekomne

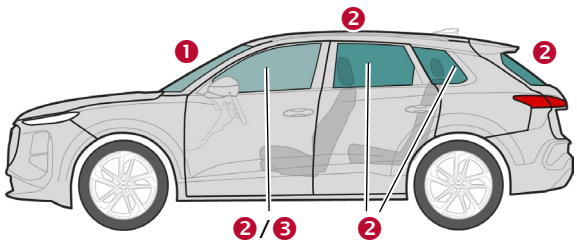

Glastyper:

1. Flerlagssikkerhedsglas
2. 1-lags-sikkerhedsglas
3. Flerlagssikkerhedsglas (ekstraudstyr)

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer



Benzin: 47 l

Audi Q3 e-hybrid

SUV/Sportback

Fra 2025, 5-dørs model, med fem sæder




12 V



400 V
Litium-ion



Ved en mekanisk deformation af batterisystemet er der risiko for en termisk reaktion i højvoltsbatteriet.
Overvåg højvoltsbatteriets temperatur!




6. I tilfælde af brand





Litium-ion-batterier kan selvantænde ved beskadigelse og/eller ukorrekt anvendelse – enten med det samme eller forsinket – og efter brandslukningen antænde igen!
Brug passende beskyttelsesudstyr!




7. I vand

Efter bjærgning af bilen fra vandet skal højvoltssystemet og 12-volts ledningsnettet deaktiveres (se kapitel 3), og man skal lade vandet løbe ud. Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering / transport / opbevaring




Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!





I forbindelse med forulykkede biler og/eller et beskadiget eller påfaldende højvoltsbatteri: Deaktiver højvoltssystemet (se kapitel 3). Stil bilen i sikker afstand på minimum 5 m fra bygninger og andre køretøjer (karantæneområde).



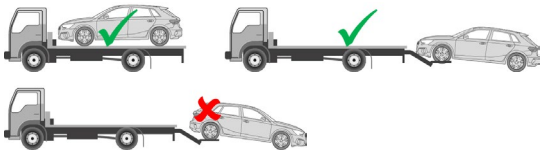


Bugser ikke en forulykket bil på de trækkende aksler.

9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på www.audi.com/rescue

10. Piktogramforklaring

 Brandfarlig	 Ætsende, irriterende for huden	 Farligt for menneskers sundhed	 Miljøfare	 Benzin brændstoftank	 Advarsel, højvolt	 Generelt advarselsskilt	 Brug vand til at slukke ilden
Farlig spænding	 Fjern smart-nøgle	 Brug termisk infrarødt kamera	 Frigør motorhjelm	 Lås bagagerum op			