
Audi Q3 e-hybrid


SUV/Sportback

din 2025, 5 uși, 5 locuri





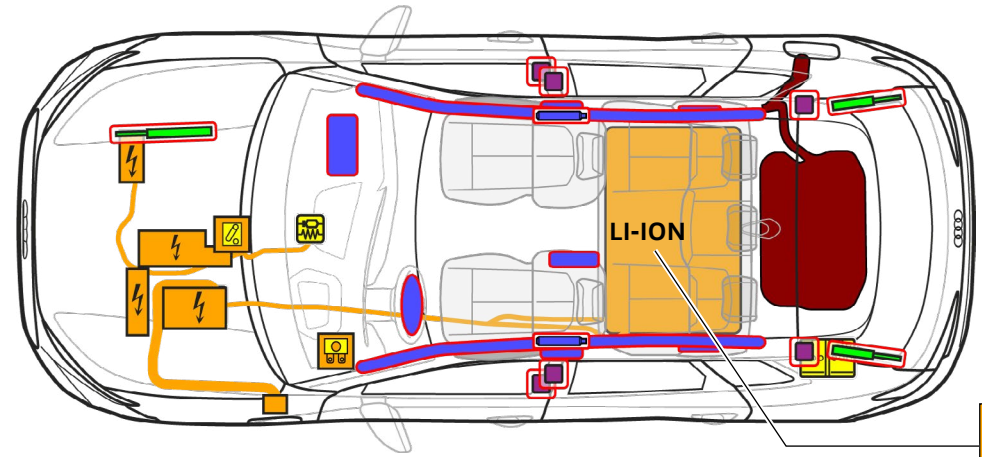

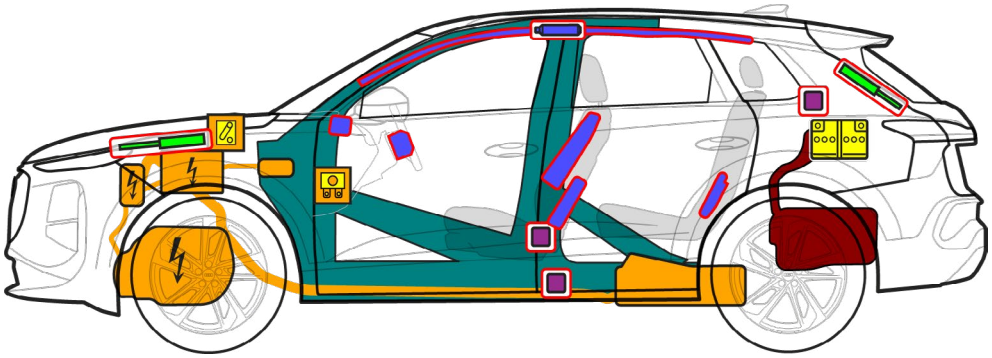

	Airbag		Generator de gaz		Dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranță		Unitate de comandă SRS		Amortizor cu gaz/arc pretensionat
	Zone de rezistență mare		Baterie de joasă tensiune		Baterie de înaltă tensiune		Cablu înaltă tensiune		Deconectarea tensiunii înalte, sistem de joasă tensiune
	Cutie de siguranțe, dezactivare sistem de înaltă tensiune la joasă tensiune		Componentă de înaltă tensiune		Rezervor de combustibil				

Audi Q3 e-hybrid
SUV/Sportback
din 2025, 5 uși, 5 locuri

1. Identificare/recunoaștere

Motorul electric nu generează zgomote. Indicatorul din panoul de bord (Powermeter) oferă informații cu privire la faptul că propulsia electrică este oprită „OFF“, respectiv operațională „READY“.

Inscripție „e-hybrid“ și priză de încărcare amplasată lateral







Denumire model, stâlpul B



Denumire model, hayon

SUV



Sportback



2. Imobilizare/stabilizare/ridicare


Imobilizarea autovehiculului

1. Apăsați butonul P de pe maneta coloanei de direcție dreapta
2. Acționați frâna de parcare

Asigurați autovehiculul împotriva deplasării nedorite



Puncte de ridicare

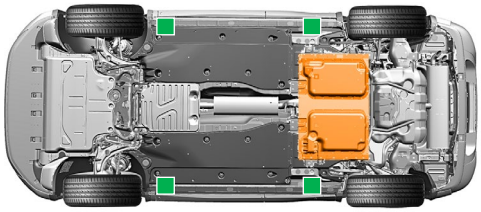

puncte de ridicare adecvate


baterie de înaltă tensiune

3. Eliminarea pericolelor directe/reguli de siguranță

Decuplarea contactului




1. Apăsați butonul „Start-Engine-Stop“ din consola centrală, fără să acționați pedala de frână



Dacă este posibil, lăsați cheia cu telecomandă, cardul de acces și/ sau smartphone-ul cu aplicația la o distanță mai mare de 5 m față de autovehicul.


Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

În cazul accidentelor cu declanșarea airbagului, sistemul de înaltă tensiune este dezactivat automat după recunoașterea declanșării airbagului. Sistemul de înaltă tensiune nu se mai află sub tensiune după circa 20 de secunde de la dezactivare.





Pentru toate celelalte cazuri, instalația de înaltă tensiune poate fi dezactivată în modul următor:
Metodă de bază: în ansamblul față

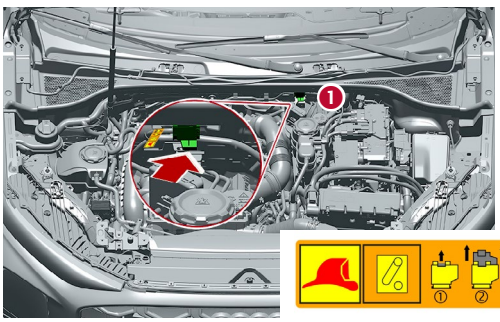

1. Localizați punctele de separare pentru salvare
2. Deschideți punctul de deconectare de urgență




1 Trageți eclisa roșie afară




2 Decuplați conectorul negru

Metodă alternativă: siguranță în habitaclu

Autovehicul cu volan pe stânga (lângă coloana de direcție)



1. Scoateți capacul



2. Apăsați în sus apărătoarea din material plastic, utilizând o sculă adecvată
3. Scoateți siguranța

Autovehicul cu volan pe dreapta (torpedou deschis)



1. Detașați apărătoarea din material plastic
2. Scoateți siguranța


Nu atingeți, nu secționați sau nu deschideți componentele, cablurile și bateria de înaltă tensiune deteriorate! Purtați echipament de protecție corespunzător!

Decuplarea bateriei de 12 V (din compartimentul de bagaje)




1. Scoateți capacul
2. Decuplați borna minus

Decuplarea de la stația de încărcare (deblocare de urgență ștecăr de încărcare)

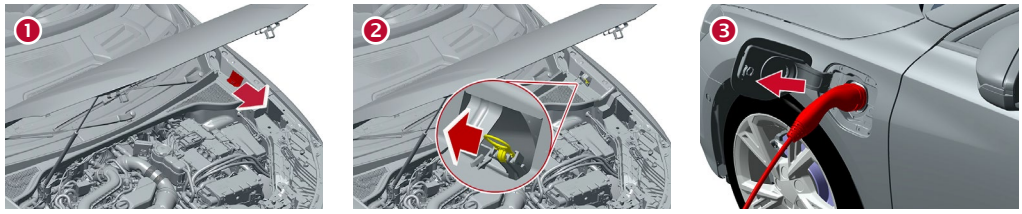

1. Scoateți capacul
2. Trageți eclisa galbenă
3. Decuplați ștecărul de încărcare

4. Accesul la ocupanți

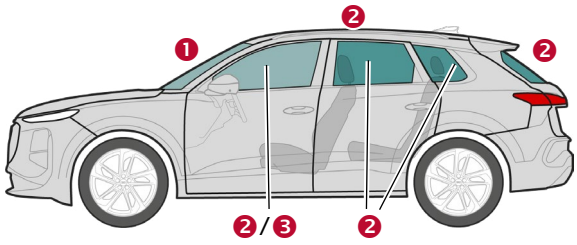

Tipuri de sticlă:

1. sticlă securizată laminată
2. sticlă securizată călită
3. sticlă securizată laminată (opțional)

5. Energie stocată/lichide/gaze/solide

Benzină 47 l




12 V



400 V
Litiu-ion


În cazul unei deformări mecanice a sistemului bateriei, există riscul unei reacții termice în bateria de înaltă tensiune.
Monitorizați temperatura bateriei de înaltă tensiune!



6. În caz de incendiu



Bateriile litiu-ion se pot autoaprinde imediat sau după un timp, în caz de deteriorare, respectiv de utilizare necorespunzătoare și se pot reaprinde după stingerea incendiului!
Purtați echipament de protecție corespunzător!




7. În cazul imersiei


După scoaterea autovehiculului din apă, dezactivați sistemul de înaltă tensiune și rețeaua de 12 V (consultați capitolul 3) și lăsați apa să se scurgă. Purtați echipament de protecție corespunzător!

8. Tractare/transport/depozitare

Bateriile litiu-ion se pot autoaprinde, sau se pot reaprinde după stingerea incendiului!



În cazul autovehiculelor accidentate, resp. dacă bateria de înaltă tensiune este deteriorată sau prezintă anomalii: dezactivați sistemul de înaltă tensiune (consultați capitolul 3). Parcați autovehiculul la o distanță sigură de cel puțin 5 m față de clădiri și alte autovehicule (spațiu de carantină).


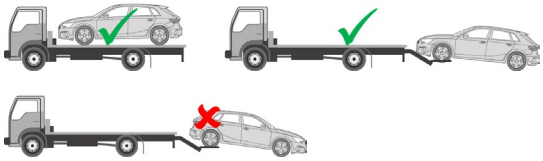


Nu tractați un autovehicul accidentat pe punțile de tracțiune.

9. Informații suplimentare importante

Informații suplimentare în instrucțiunile de salvare Audi, la adresa www.audi.com/rescue

10. Explicarea pictogramelor utilizate

 Inflamabil	 Coroziv, iritant pentru piele	 Periculos pentru sănătatea umană	 Risc pentru mediul înconjurător	 Rezervor de combustibil benzină	 Avertisment înaltă tensiune	 Atenție, pericol	 Folosiți apă pentru a stinge incendiul
 Tensiune periculoasă	 Îndepărtați cheia inteligentă	 Utilizați camera de termoviziune cu infraroșu	 Deblocați capota motorului	 Deblocați portbagajul			