
Audi Q3


SUV/Sportback

dal 2025, a 5 porte, a 5 posti





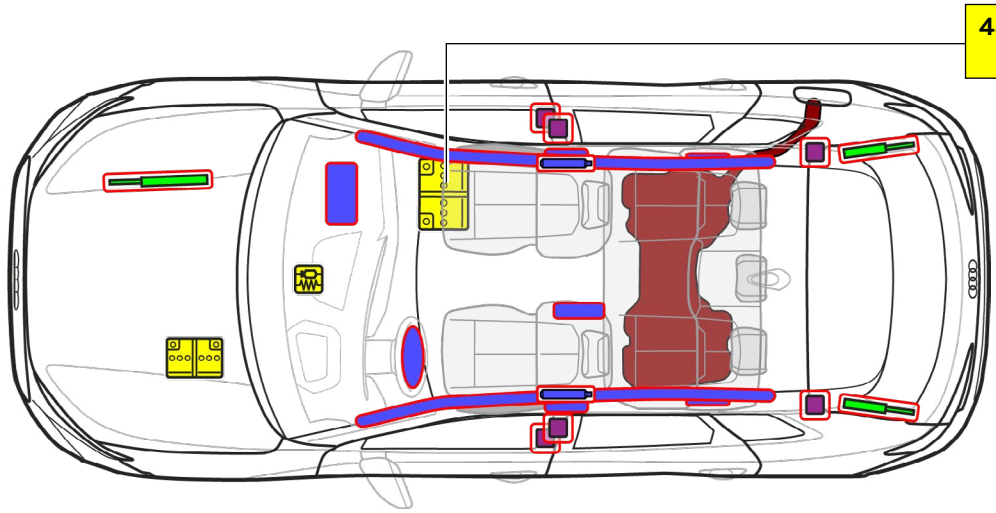

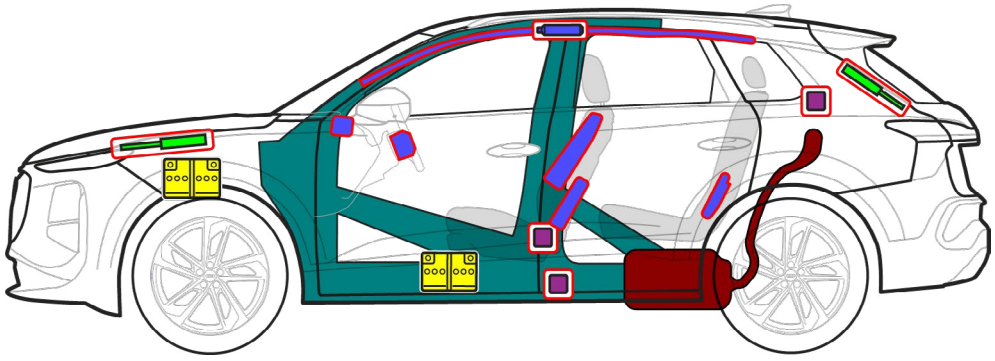

	Airbag		Generatore di gas		Pretensionatore		Centralina SRS		Molla a gas / molla in tensione
	Settori ad alta resistenza		Batteria a basso voltaggio		Serbatoio del carburante (benzina o gasolio)				

Audi Q3
SUV/Sportback
dal 2025, a 5 porte, a 5 posti

1. Identificazione / riconoscimento

Nome del modello sul montante B







Nome del modello parte posteriore

SUV



Sportback



2. Fissaggio / stabilizzazione / sollevamento


Immobilizzazione del veicolo

1. Premere il tasto P-Taste sul devioguida destro
2. Azionare il freno di parcheggio

Accorgimenti per impedire il movimento accidentale del veicolo



Punti di sollevamento

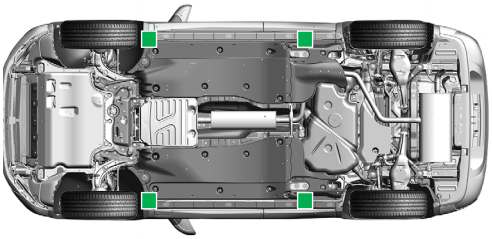


Punti di sollevamento adatti

3. Eliminazione dei pericoli diretti / norme di sicurezza

Spegnere il quadro strumenti.




1. Premere il tasto “Start-Engine-Stop” nella console centrale senza schiacciare il freno a pedale




Allontanare la chiave di accensione, la key card e/o l’app dello smartphone possibilmente a più di 5 m di distanza dal veicolo.

Scollegamento della batteria a 12 volt nel vano motore





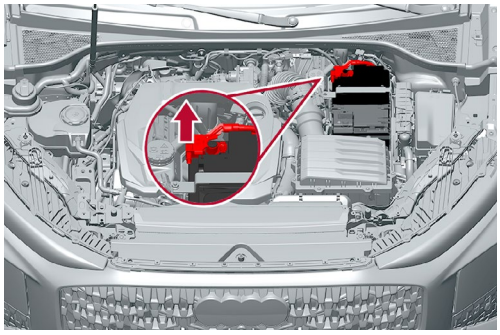

Localizzazione della batteria a 12 volt
Scollegare il polo negativo (-)


Scollegamento della batteria a 48 volt nel vano passeggeri (batteria a 48 volt optional, a seconda del tipo di trazione)

In caso di incidenti con attivazione dell'airbag, la rete di bordo a 48 volt si disattiva automaticamente non appena rileva l'avvenuta attivazione dell'airbag.

Per tutti gli altri casi, procedendo nel modo seguente, la rete di bordo a 48 volt si disattiva dopo 10 secondi:


1. Quadro spento
2. Scollegamento della batteria a 12 volt

Procedura per scollegare completamente la batteria a 48 volt:

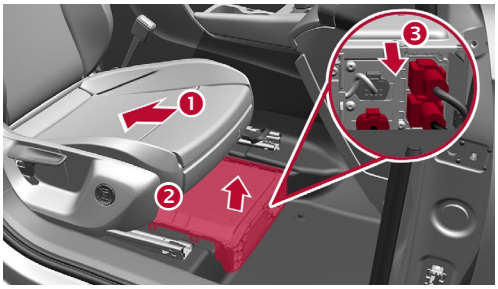

1. Spostare il sedile destro completamente all'indietro
2. Rimuovere la copertura della batteria nel vano piedi sul lato destro del veicolo
3. Scollegare le spine

4. Punti per arrivare alle persone

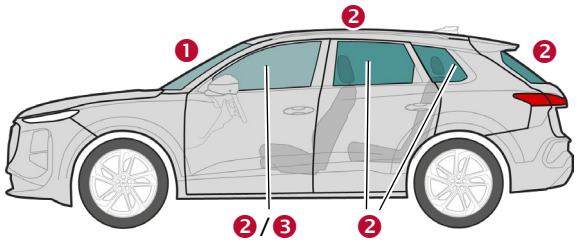

Tipi di vetro:

1. Vetro di sicurezza laminato
2. Vetro di sicurezza temperato
3. Vetro di sicurezza laminato (optional)

5. Energia/liquidi/materie solide/gas accumulati



max. 63 l



12 V




48 V
Agli ioni di litio (optional)

6. In caso di incendio



Le batterie agli ioni di litio possono auto-accendersi o riaccendersi anche dopo aver domato un incendio!
Indossare un equipaggiamento di protezione adatto!




7. Sott'acqua

Una volta recuperato il veicolo, lasciar defluire l'acqua e scollegare la/e batteria/e (si veda il capitolo 3).
Indossare un equipaggiamento di protezione adatto!

8. Traino / trasporto / conservazione


Le batterie agli ioni di litio possono auto-accendersi o riaccendersi anche dopo aver domato un incendio!



9. Altre informazioni importanti

Per maggiori informazioni si veda il manuale Audi per gli operatori dei mezzi di soccorso all'indirizzo www.audi.com/rescue

10. Spiegazione dei pittogrammi usati

 Infiammabile	 Corrosivo, irritante	 Pericoloso per la salute	 Nocivo per l'ambiente	 Serbatoio della benzina	 Serbatoio del diesel	 Spegnere con abbondante acqua	 Allontanare la smart key
 Sbloccare il cofano del vano motore	 Attenzione, pericolo						