

Audi Q3 e-hybrid

Sporta apvidus auto (SUV) / Sportback no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas





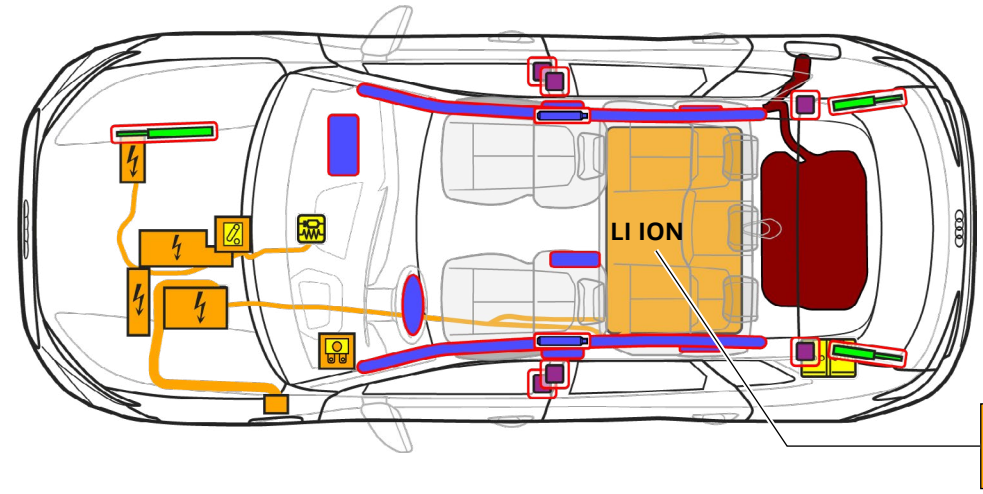

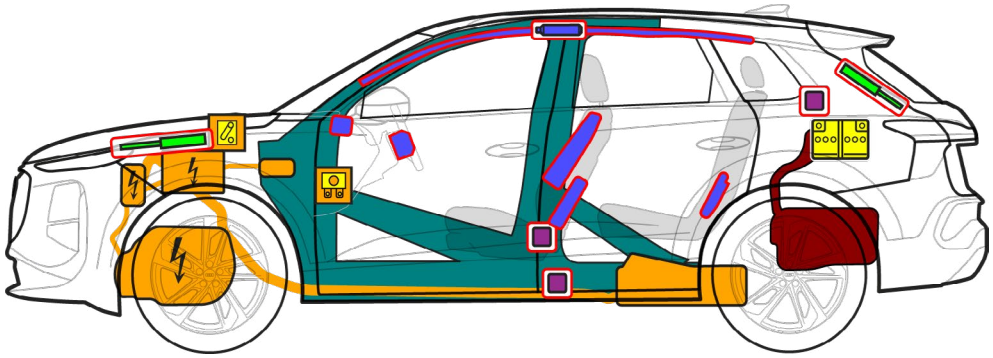

	Drošības spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas spriegotājs		Papildu drošības sistēmas (SRS) vadības bloks		Gāzes amortizatori/ nospriegota atspere
	Paaugstinātas izturības zona		Zemsprieguma akumulators		Augstsprieguma akumulators		Augstsprieguma kabelis		Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu
	Drošinātāju kārba augstsprieguma strāvas atslēgšanai		Augstsprieguma komponents		Degvielas tvertne				

Audi Q3 e-hybrid

Sporta apvidus auto (SUV) / Sportback no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

1. Identifikācija / atpazīšana

Elektriskās piedziņas dzinējs darbojas, neradot troksni. Rādītājs mērinstrumentu bloka displejā (jaudas mērītājs) sniedz atgriezenisko saiti par to, vai elektriskā piedziņa ir izslēgta "OFF" vai gatava darbam "READY".

Uzraksts "e-hybrid" un uzlādes pieslēgvieta sānos







Modeļa nosaukums uz B statnes



Modeļa nosaukums aizmugurē

SUV



Sportback



2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana


Transportlīdzekļa imobilizēšana

1. Nospiediet taustiņu P uz labās stūres statņa sviras
2. Iedarbiniet stāvbremzi

Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu



Celšanas punkti

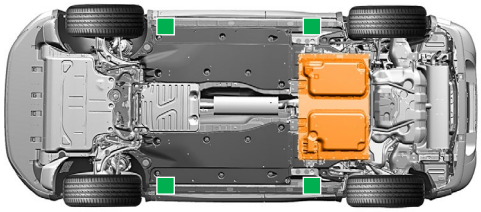

Piemērotie celšanas punkti

Augstsprieguma akumulators

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana



1. Nespiežot bremžu pedāli, nospiediet "Start-Engine-Stop" taustiņu viduskonsolē


Pārvietojiet tālvadības atslēgu, atslēgas karti un/vai viedtālruņa lietotni pēc iespējas tālāk par 5 m no transportlīdzekļa.

Augstsprieguma sistēmas atslēgšana

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, augstsprieguma sistēma tiek automātiski atslēgta pēc drošības spilvena nostrādāšanas konstatēšanas. Spriegums augstsprieguma sistēmā pazūd pēc apmēram 20 sekundēm no atslēgšanās brīža.

Visos citos gadījumos augstsprieguma sistēmu var atslēgt šādi:

Galvenā metode: automašīnas priekšdaļā

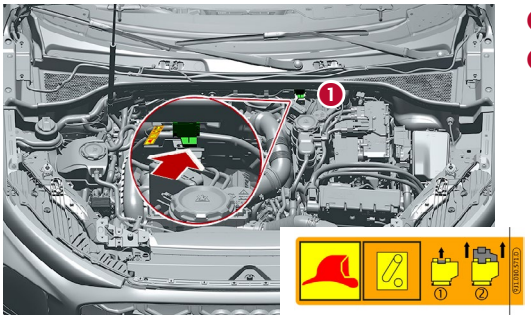

1. Atrodiet ārkārtas atvienošanas vietu
2. Atveriet glābšanas dienestam paredzēto ārkārtas atvienotāju




1 Izvelciet sarkano mēlīti




2 Izvelciet melno spraudni

Alternatīva metode: drošinātājs pasažieru salonā

Stūre kreisajā pusē (līdzās stūres statnim)




1. Noņemiet pārsegu



2. Izmantojot piemērotu instrumentu, nospiediet plastmasas vāciņu uz augšu
3. Izvelciet drošinātāju


Stūre labajā pusē (atvērtā cimdu nodalījumā)

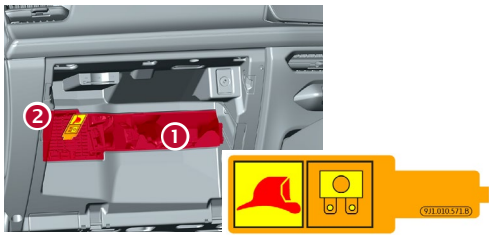


1. Noņemiet plastmasas vāciņu
2. Izvelciet drošinātāju

Nepieskarieties, negrieziet un neatveriet bojātos augstsprieguma komponentus, kabeļus un augstsprieguma akumulatoru! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!


12 V akumulatora atvienošana (bagāžas nodalījumā)






1. Noņemiet pārsegu
2. Atvienojiet mīnusa spaili

Atvienošana no uzlādes stacijas (uzlādes spraudņa ārkārtas atbloķēšana)



1. Noņemiet pārsegu




2. Pavelciet dzelteno cilpu



3. Izvelciet uzlādes spraudni

4. Piekļuve braucējiem

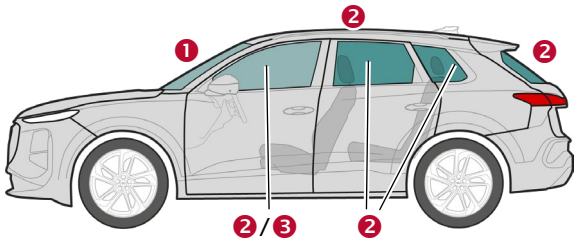

Stikla veids:

1. Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls
2. Vienslāņa (rūdītais) drošais stikls
3. Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls (kā opcija)

5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas



Benzīns: 47 l

Audi Q3 e-hybrid

Sporta apvidus auto (SUV) / Sportback no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas




12 V




400 V
Litija jonu



Ja akumulatora sistēma tiek mehāniski deformēta, pastāv termiskas reakcijas risks augstsprieguma akumulatorā.
Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperatūru!




6. Ugunsgrēka gadījumā






Bojājuma vai nepareizas lietošanas gadījumā litija jonu akumulatori var uzreiz vai pēc kāda laika pašaizdegties, vai arī var aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!
Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!




7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc transportlīdzekļa izcelšanas no ūdens deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu un 12 V elektrisko tīklu (skatiet 3. nodaļu) un ļaujiet ūdenim iztecēt. Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana




Litija jonu akumulatori var pašaizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!





Avarējušos transportlīdzekļos, kā arī tad, ja ir bojāts vai aizdomīgi izskatās augstsprieguma akumulators: atslēdziet augstsprieguma sistēmu (skatiet 3. nodaļu). Novietojiet transportlīdzekli drošā attālumā vismaz 5 m no ēkām un citiem transportlīdzekļiem (karantīnas zona).


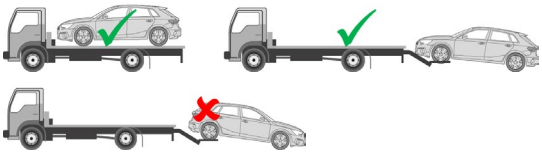


Nevelciet avarējušo transportlīdzekli aiz dzenošajām asīm.

9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet Audi glābšanas rokasgrāmatā vietnē www.audi.com/rescue

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

 Uzliesmojošs	 Kodīgs, ādu kairinošs	 Bīstams cilvēka veselībai	 Bīstamība videi	 Benzīna degvielas tvertne	 Brīdinājums, elektrība	 Vispārēja brīdinājuma zīme	 Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni
Bīstams sprieguma	 Izņemt viedatslēgu	 Izmantot infrasarkano termovizoru	 Atbloķēt motora nodalījuma pārsegu	 Atbloķēt bagāžas nodalījuma pārsegu			