
Audi Q3


SUV/Sportback

no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas





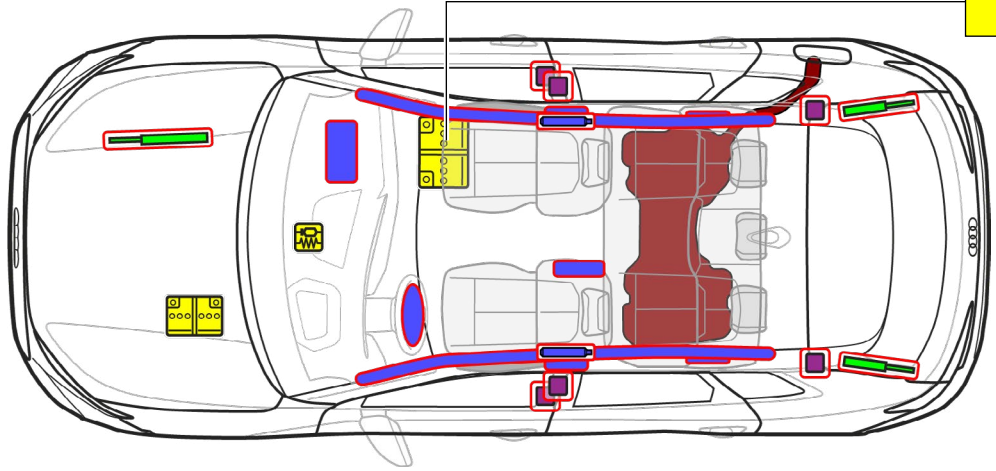

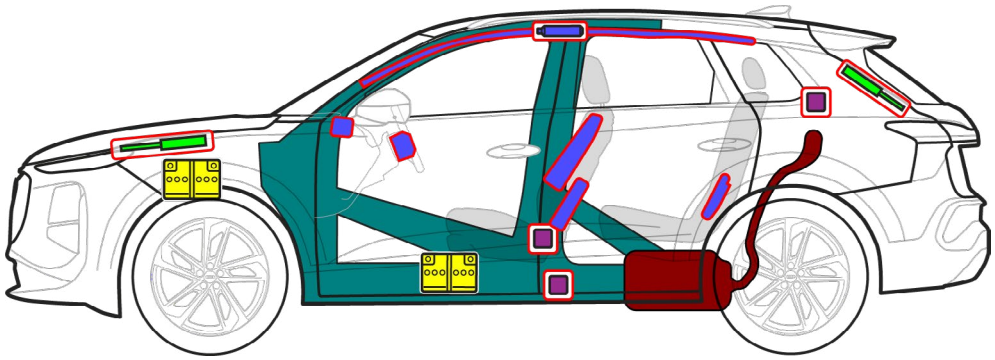

	Drošības spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas spriegotājs		SRS vadības bloks		Gāzes amortizatori/ nospriegota atspere
	Paaugstinātas izturības zona		Zemsprieguma akumulators		Benzīna vai dīzeļdegvielas tvertne				

Audi Q3
SUV/Sportback
no 2025. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

1. Identifikācija / atpazīšana

Modeļa nosaukums uz B statņa







Modeļa nosaukums aizmugurē

SUV



Sportback



2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana


Transportlīdzekļa imobilizēšana

1. Nospiediet taustiņu P uz labās stūres statņa sviras
2. Iedarbiniet stāvbremzi

Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu



Celšanas punkti

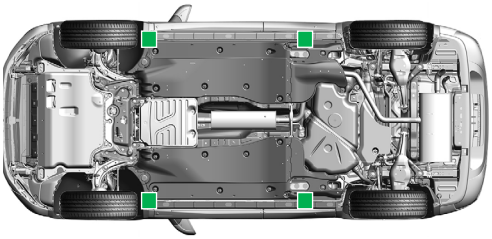


Piemērotie celšanas punkti

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana




1. Nespiežot bremžu pedāli, nospiediet "Start-Engine-Stop" taustiņu viduskonsolē




Pārvietojiet tālvadības atslēgu, atslēgas karti un/vai viedtālruņa lietotni pēc iespējas tālāk par 5 m no transportlīdzekļa.

12 V akumulatora atvienošana motora nodalījumā





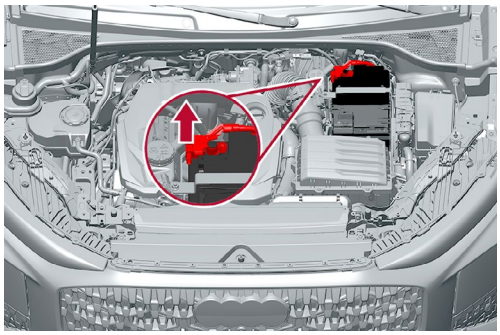

Atrodiet 12 V akumulatoru
Atvienojiet akumulatora mīnusa spaili (-)


48 V akumulatora atvienošana pasažieru salonā (48 V akumulators ir pieejams atkarībā no piedziņas varianta)

Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, 48 V elektriskais tīkls tiek automātiski atslēgts pēc drošības spilvena nostrādāšanas konstatēšanas.

Visos citos gadījumos 48 V elektriskais tīkls atslēdzas aptuveni pēc 10 sekundēm, ja tiek veiktas tālāk norādītās darbības:


1. Izslēdziet aizdedzi
2. Atvienojiet 12 V akumulatoru

Darbības, kas jāveic, lai pilnībā atvienotu 48 V akumulatoru:

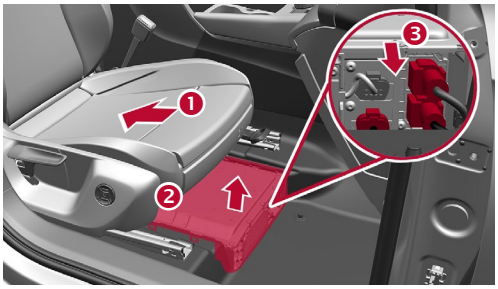

1. Pārvietojiet labo sēdekli līdz galam uz aizmuguri
2. Noņemiet akumulatora pārsegu kāju zonā automašīnas labajā pusē
3. Atvienojiet spraudni

4. Piekļuve braucējiem

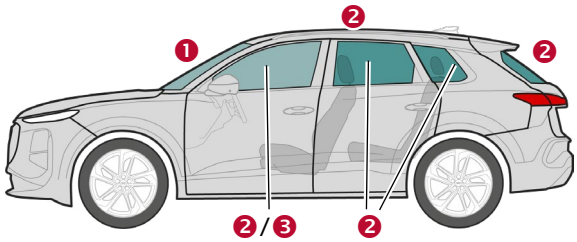

Stikla veids:

1. Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls
2. Vienslāņa (rūdītais) drošais stikls
3. Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls (kā opcija)

5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas



maks. 63 l



12 V




48 V
Litija jonu (kā opcija)

6. Ugunsgrēka gadījumā



Litija jonu akumulatori var pašaizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!
Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!




7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc izcelšanas no ūdens ļaujiet ūdenim iztecēt un atvienojiet akumulatoru(-us) (skatiet 3. nodaļu).
Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana



Litija jonu akumulatori var pašaizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!



9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet Audi glābšanas rokasgrāmatā vietnē www.audi.com/rescue

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

 Uzliesmojošs	 Kodīgs, ādu kairinošs	 Bīstams cilvēka veselībai	 Bīstamība videi	 Benzīna degvielas tvertne	 Dīzeļdegvielas tvertne	 Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni	 Izņemt viedatslēgu
 Atbloķēt motora nodalījuma pārsegu	 Vispārēja brīdinājuma zīme						