
# Audi Q3


## SUV/Sportback

a partir de 2025, 5 portas, 5 lugares





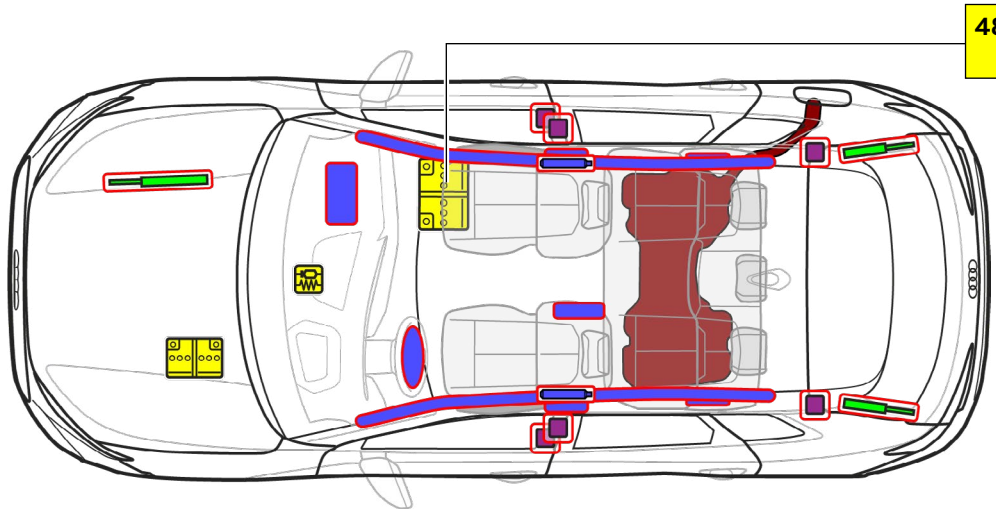
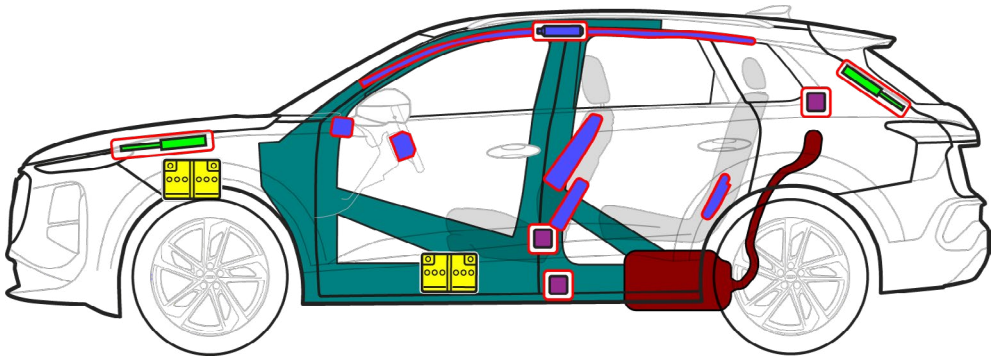
| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Airbag | | Gerador de gás | | Pré-tensor do cinto de segurança | | Aparelho de comando SRS | | Amortecedor a gás/mola pré-carregada |
| | Zonas de alta resistência | | Bateria de baixa tensão | | Depósito de combustível, gasolina ou gasóleo | | | | |

# Audi Q3
## SUV/Sportback
a partir de 2025, 5 portas, 5 lugares

## 1. Identificação/reconhecimento

Designação do modelo no pilar B









Designação do modelo na traseira

SUV



Sportback



## 2. Imobilização/estabilização/levantamento


**Imobilizar o veículo**

1. Premir a tecla P na alavanca da coluna da direção do lado direito
2. Acionar o travão de estacionamento

Imobilizar o veículo para que não descaia




**Pontos de elevação**

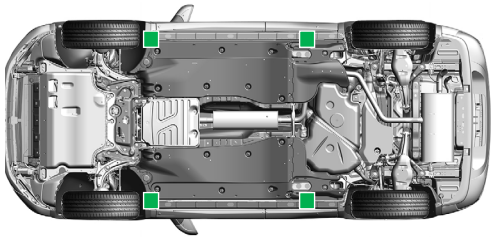

Pontos de elevação apropriados

## 3. Neutralização dos principais perigos/regras de segurança

**Desligar a ignição**





1. Premir o botão Start-Stop na consola central, sem acionar o pedal do travão





**Afastar a chave com comando, o cartão-chave e/ou a aplicação para smartphone mais de 5 m do veículo.**

**Desligar a bateria de 12 V no compartimento do motor**





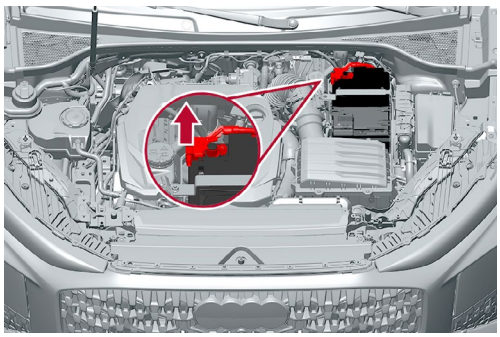

Localizar a bateria de 12 V
Desligar o polo negativo da bateria (-)


**Desligar a bateria de 48 V no habitáculo-(48 V opcional, dependendo da variante de acionamento)**

**Em caso de acidente com disparo do airbag, a rede de bordo de 48 V é automaticamente desativada assim que a detonação do airbag é detetada.**

Em todos os outros casos, a rede de bordo de 48 V é desativada após cerca de 10 segundos com o seguinte procedimento:


1. Ignição desligada
2. Desligar a bateria de 12 V

Procedimento para desligar completamente a bateria de 48 V

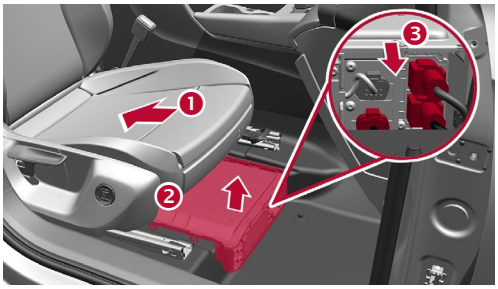

1. Empurrar o banco do lado direito totalmente para trás
2. Remover a cobertura da bateria na zona dos pés do lado direito do veículo
3. Retirar as fichas


## 4. Acesso aos ocupantes

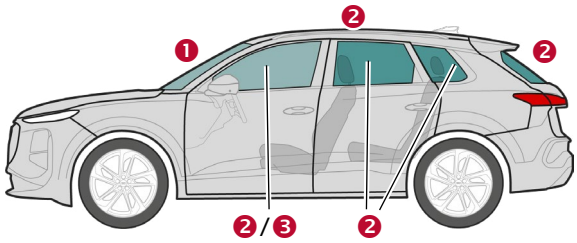

**Tipos de vidro:**

1. Vidro laminado
2. Vidro de segurança temperado
3. Vidro laminado (opcional)

## 5. Armazenamento de energia/líquidos/gases/sólidos





máx. 63 l





12 V





48 V
Iões de lítio (opcional)

## 6. Em caso de incêndio







**As baterias de iões de lítio podem entrar rapidamente em combustão espontânea ou reacender-se após a extinção do incêndio!**
**Usar equipamento de proteção adequado!**





## 7. Em caso de submersão

**Após recuperação do veículo, deixar escorrer a água e desligar a(s) bateria(s) (ver capítulo 3).**
**Usar equipamento de proteção adequado!**

## 8. Reboque/transporte/parqueamento



**As baterias de iões de lítio podem entrar rapidamente em combustão espontânea ou reacender-se após a extinção do incêndio!**




## 9. Informação adicional importante

Para mais informações, consultar o guia de salvamento e resgate Audi em www.audi.com/rescue

## 10. Explicação dos pictogramas usados

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Inflamável |  Corrosivo, irritante para a pele |  Prejudicial para a saúde |  Perigoso para o ambiente |  Depósito de combustível gasolina |  Depósito de combustível diesel |  Usar água para extinguir o fogo |   Remover smart key |
|  Destrancar o capot |  Cuidado, perigo | | | | | | |