Audi Q3


SUV/Sportback


Od 2025, 5-dverový, 5-miestny





48 Volt LI-ION (voliteľné)

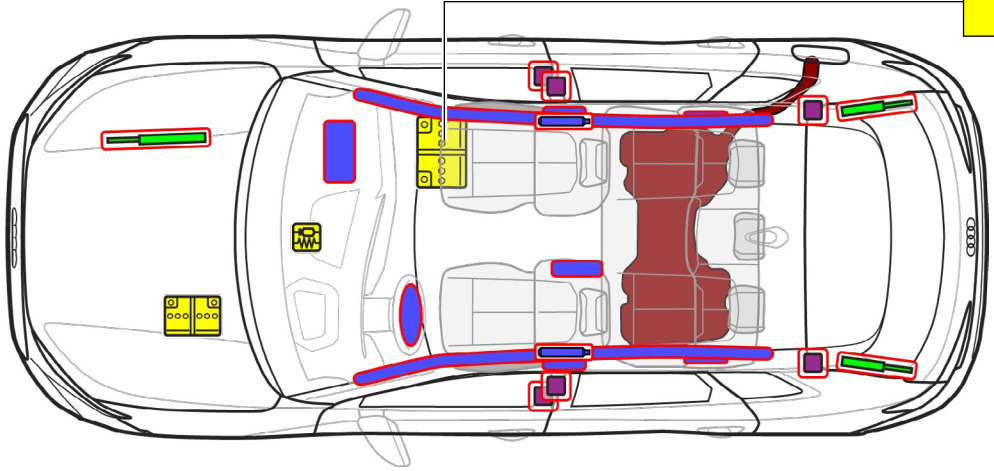

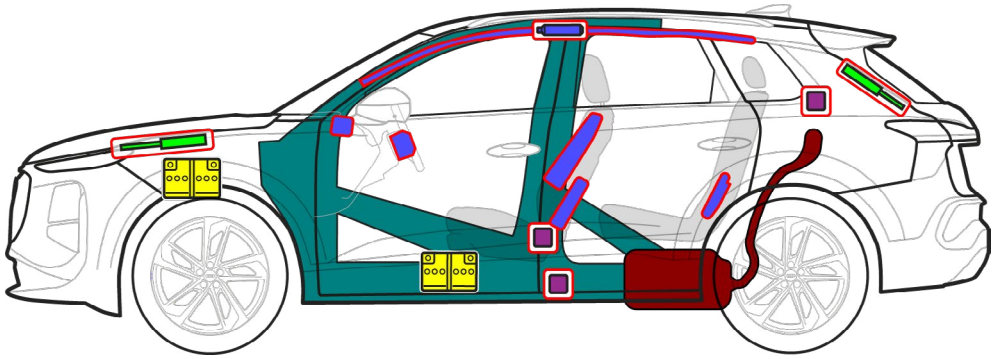

	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpeč-nostných pásov		Riadiaca jednotka SRS		Plynový tlmič/ predpätá pružina
	Oblasti s vysokou pevnosťou		Nízkonapäťový akumulátor		Palivová nádrž pre benzín alebo naftu				

Audi Q3
SUV/Sportback
Od 2025, 5-dverový, 5-miestny

1. Identifikácia/rozpoznanie

Označenie modelu na stĺpiku B







Modelové označenie na zadnej časti

SUV



Sportback



2. Upevnenie / stabilizácia / zdvíhanie


Odstavenie vozidla

1. Stlačte tlačidlo P na pravej páčke pod volantom
2. Aktivujte parkovaciu brzdu

Zabezpečte vozidlo pred rolovaním



Zdvíhacie body

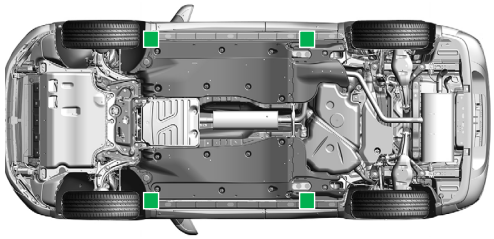


Vhodné zdvíhacie body

3. Odstránenie priamych nebezpečenstiev / bezpečnostné predpisy

Vypnite zapaľovanie




1. Stlačte tlačidlo „Start-Engine-Stop“ v stredovej konzole bez stlačenia brzdového pedála




Ak je to možné, presuňte kľúč s diaľkovým ovládaním, kľúčovú kartu a/alebo aplikáciu pre smartfón do vzdialenosti väčšej ako 5 m od vozidla.

Odpojenie 12 voltového akumulátora v priestore motora





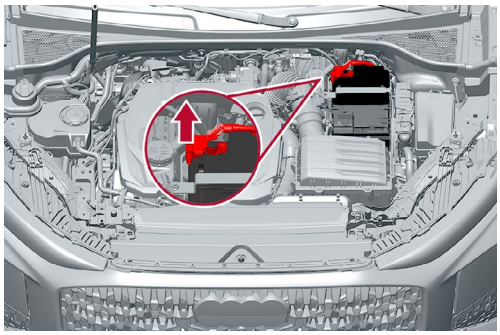

Lokalizácia 12 V akumulátora
Odpojenie záporného pólu (-)


Odpojenie 48 voltového akumulátora v priestore pre cestujúcich (48 voltový akumulátor je voliteľný, v závislosti od variantu pohonu)

V prípade nehody, pri ktorej dôjde k aktivácii airbagu sa 48 voltová palubná sieť automaticky deaktivuje po zaregistrovaní uvoľnenia airbagu.

Pri všetkých ďalších prípadoch sa 48 V palubná sieť po približne 10 sekundách deaktivuje pri nasledujúcich postupoch:


1. Vypnite zapaľovanie
2. Odpojenie 12 V akumulátora

Postup pre úplné odpojenie 48 V akumulátora:

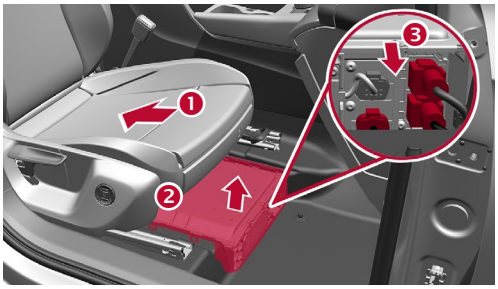

1. Posuňte pravé sedadlo úplne dozadu
2. Odstráňte kryt akumulátora v priestore pre nohy na pravej strane vozidla
3. Odpojte zástrčku


4. Prístup k spolucestujúcim

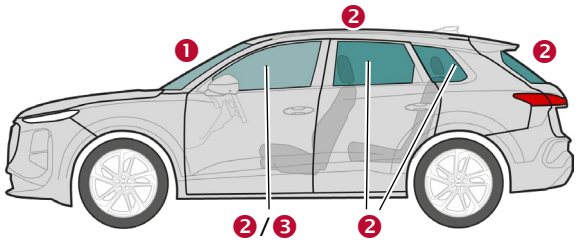

Typy skiel:

1. Laminované bezpečnostné sklo
2. Tvrdené bezpečnostné sklo
3. Laminované bezpečnostné sklo (voliteľné)

5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky





max. 63 l





12 V





48 V
Lítiovo-iónový (voliteľné)


6. V prípade požiaru







Lítium-iónové akumulátory sa môžu po uhasení samočinne vznietiť alebo sa vznietiť znova!
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!




7. Pod vodou

Po vytiahnutí vozidla vypustite vodu a odpojte akumulátor(y) (pozri kapitolu 3).
Je nutné nosiť zodpovedajúci ochranný výstroj!

8. Odťahovanie / preprava / skladovanie



Lítium-iónové akumulátory sa môžu po uhasení samočinne vznietiť alebo sa vznietiť znova!



9. Dôležité dodatočné informácie

Viac informácií nájdete v záchranárskej príručke Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

 Horľavé	 Žieravé, dráždivé pre pokožku	 Zdraviu škodlivé	 Nebezpečné pre životné prostredie	 Nádrž pohonných hmôt pre benzín	 Nádrž pohonných hmôt pre naftu	 Haste vodou	 Vyberte inteligentný kľúč
 Odomknite kapotu motora	 Pozor, nebezpečenstvo						