
Audi Q3 e-hybrid


SUV/Sportback

Vanaf 2025, 5-deurs, 5-zitter





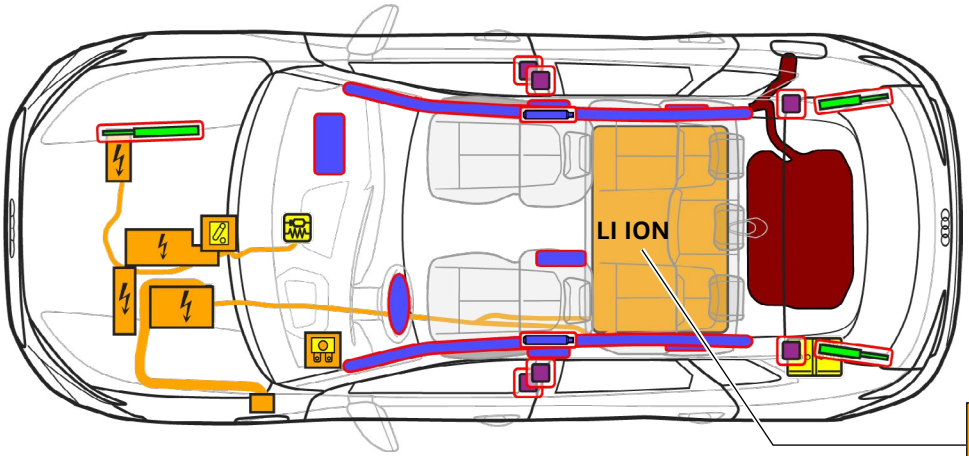

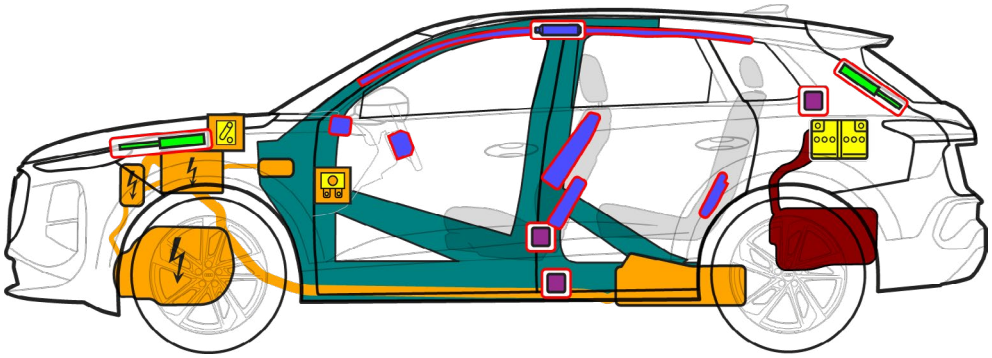

	Airbag		Gasgenerator		Gordelspanner		SRS regelapparaat		Gasdrukveer/ voorgespannen veer
	Zone met hoge weerstand		Laagvolt-accu		Hoogvoltaccu		Hoogspannings-kabel		Laagspannings-apparaat dat de hoogspanning loskoppelt
	Zekeringkast die hoogspanning uitschakelt		Hoogspannings-component		Brandstoftank				


Audi Q3 e-hybrid
SUV/Sportback
Vanaf 2025, 5-deurs, 5-zitter

1. Identificatie / herkenning

De elektromotor is geruisloos. De weergave in het instrumentenpaneel (powermeter) geeft terugkoppeling of de elektroaandrijving is uitgeschakeld "OFF" resp. bedrijfsklaar "READY".

Opschrift "e-hybrid" en laadaansluiting aan de zijkant



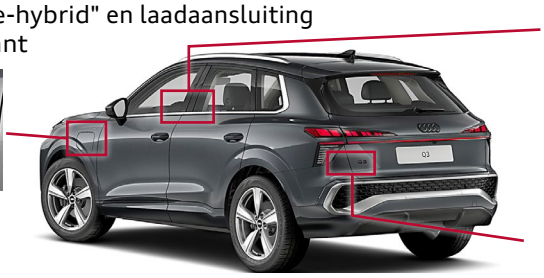



Modelbenaming B-stijl



Modelbenaming achterzijde

SUV



Sportback



2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen


Voertuig immobiliseren

1. P-knop aan de rechterstuurkolomhendel indrukken
2. Parkeerrem bedienen

Voertuig tegen wegrollen beveiligen



Hefpunten

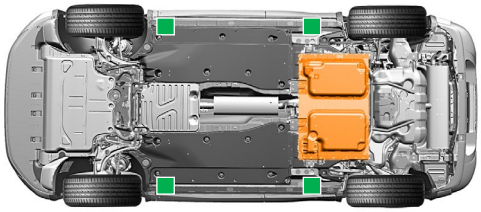

geschikte hefpunten


Hoogvoltaccu

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen




1. "Start-Engine-Stop"-knop in de middenconsole indrukken zonder het rempedaal in te trappen



Sleutel met radiografische afstandsbediening, sleutelkaart en/of smartphone-app zo mogelijk verder dan 5 m van het voertuig verwijderen.

Hoogvoltsysteem deactiveren


Bij ongevallen met airbagactivering wordt het hoogvoltsysteem na herkenning van de airbagactivering automatisch gedeactiveerd. Het hoogvoltsysteem is ca. 20 seconden na deactivering spanningsloos.



In alle andere gevallen kan het hoogvoltsysteem als volgt worden gedeactiveerd:

Voornaamste methode: aan de voorzijde van het voertuig



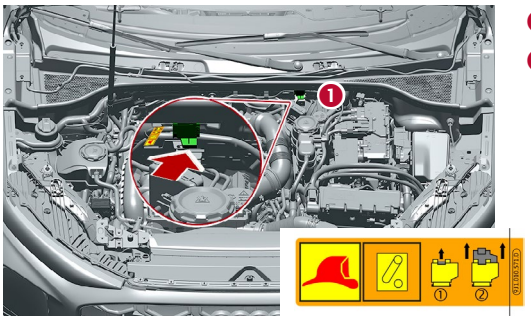

1. Ontkoppelpunt voor hulpdiensten lokaliseren
2. Ontkoppelpunt voor hulpdiensten openen




1 Rode strip eruit trekken




2 Zwarte stekker eruit trekken

Alternatieve methode: zekering in de passagiersruimte

Voertuigen met links stuur (naast de stuurkolom)



1. Afdekking verwijderen



2. Kunststof afdekking met geschikt gereedschap naar boven drukken
3. Zekering eruit trekken


Voertuigen met rechts stuur (open dashboardkastje)




1. Kunststof afdekking verwijderen
2. Zekering eruit trekken

Beschadigde hoogvoltcomponenten, -kabels en hoogvoltaccu niet aanraken, snijden of openen! Passende beschermingsmiddelen dragen!


Massakabel van de 12 volt accu losmaken (in de bagageruimte)






1. Afdekking verwijderen
2. Minpoolklem losmaken

Van het laadstation losmaken (noodontgrendeling laadstekker)



1. Afdekking verwijderen




2. Aan gele lus trekken



3. Laadstekker lostrekken

4. Toegang tot de inzittenden

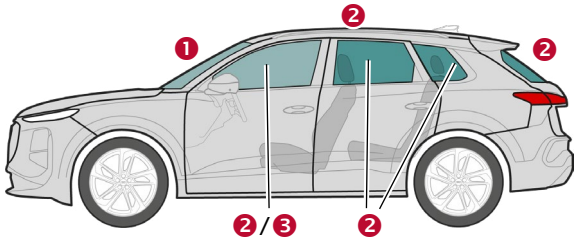

Glastypen:

1. Gelaagde ruiten van veiligheidsglas
2. Eenlaagsveiligheidsglas
3. Gelaagde ruiten van veiligheidsglas (optioneel)

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen



Benzine 47 l




12 V




400 V
Lithium-ion

Bij een mechanische vervorming van het accusysteem bestaat het risico van een thermische reactie in de hoogvoltaccu.
Houd de temperatuur van de hoogvoltaccu in de gaten!

IR

6. In geval van brand




Lithium-ion accu's kunnen als gevolg van beschadigingen resp. ondeskundig gebruik meteen of ook later vanzelf ontbranden resp. na het blussen van de brand opnieuw ontbranden!
Passende beschermingsmiddelen dragen!

IR

7. In geval van onderdompeling


Nadat het voertuig uit het water is geborgen, het hoogvoltsysteem en de 12 volt elektrische installatie deactiveren (zie hoofdstuk 3) en water laten weglopen. Passende beschermingsmiddelen dragen!

8. Slepen / transport / opslag

Lithium-ion-accu's kunnen spontaan ontbranden resp. nadat de brand is geblust opnieuw ontbranden!

IR

Bij verongelukte voertuigen resp. beschadigde of opvallende hoogvoltaccu: hoogvoltsysteem deactiveren (zie hoofdstuk 3). Voertuig op een veilige afstand van minimaal 5 meter van gebouwen en andere voertuigen neerzetten (quarantaineplek).


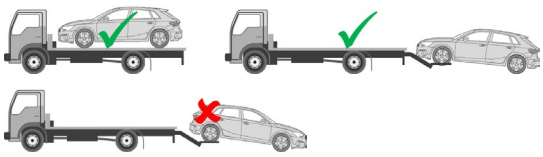


Een verongelukt voertuig niet op de aandrijfassen afslepen.

9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie in de brochure voor hulpdiensten Audi op www.audi.com/rescue

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

 Ontvlambaar	 Corrosief, huidirriterend	 Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	 Milieugevaar	 Brandstoftank benzine	 Waarschuwing elektriciteit	 Algemeen waarschuwingsbord	 Gebruik water om het vuur te blussen
 Gevaarlijke spanning	 Slimme sleutel verwijderen	 Gebruik thermische infraroodcamera	 Motorkap ontgrendelen	 Bagageruimte ontgrendelen			