
Audi Q3 e-hybrid


SUV/Sportback

fra 2025, 5-dørs, 5-seter





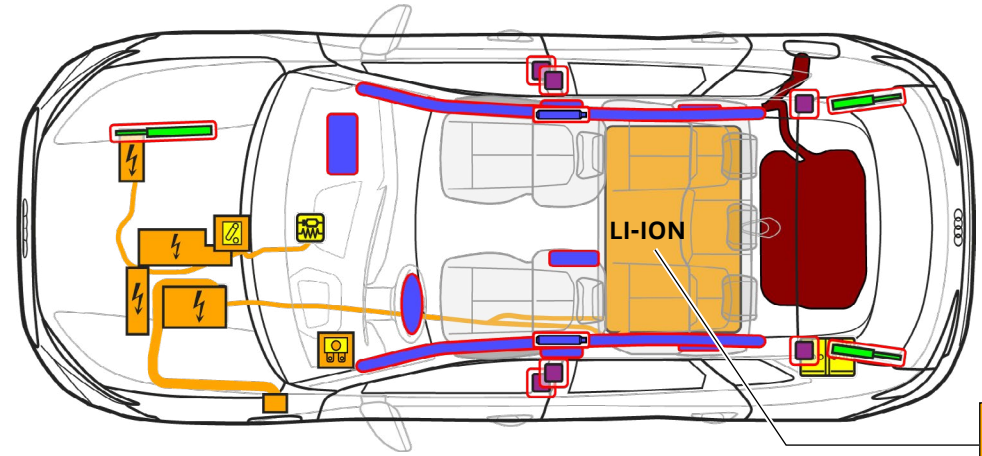

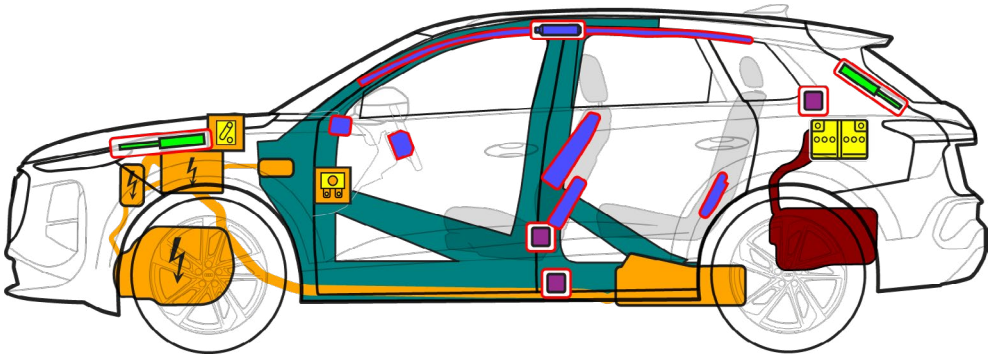

	Kollisjonspute		Gassgenerator		Beltestrammere		SRS-styreenhet		Gasstrykkfjær / forspent fjær
	Høyfaste områder		Lavvoltbatteri		Høyenergibatteri		Høyvoltledning		Høyvolt-frakobling, lavvoltsystem
	Sikringsboks, deaktivering av høyvoltsystem til lavvolt		Høyvolt-komponent		Drivstofftank				

Audi Q3 e-hybrid
SUV/Sportback
fra 2025, 5-dørs, 5-seter

1. Identifisering/gjenkjenning

Elektromotoren er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (effektmåleren) viser om den elektriske driften er slått av "OFF" eller er driftsklar "READY".

e-hybrid-signatur og lade-kontakt på siden







Modell-betegnelse på B-stolpen



Modell-betegnelse på hekken

SUV



Sportback



2. Fiksering/stabilisering/løfting


Sikre at bilen ikke kan bevege seg

1. Trykk på P-tasten på høyre rattstammebryter.
2. Aktiver parkeringsbremsen.

Sikre bilen mot å rulle.



Løftepunkter

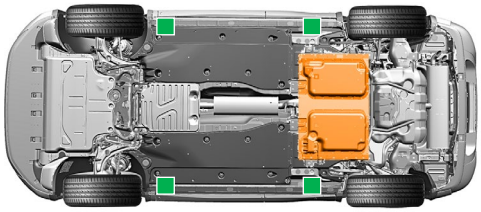

Egnede løftepunkter

Høyenergibatteri

3. Eliminere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser

Slå av tenningen




1. Trykk på tasten Start Engine Stop i midtkonsollen uten å trå inn bremsepedalen.



Fjernkontrollnøkkelen, nøkkelkortet og/eller smarttelefonappen skal helst være mer enn 5 meter unna bilen.

Deaktivere høyvoltsystemet


Ved ulykker der en eller flere kollisjonsputer utløses, deaktiveres høyvoltsystemet automatisk etter at utløsing av kollisjonsputen(e) er registrert. Høyvoltsystemet er spenningsfritt ca. 20 sekunder etter deaktiveringen.



I alle andre tilfeller kan høyvoltsystemet deaktiveres på følgende måte:

Foretrukket fremgangsmåte: i fremre del av bilen



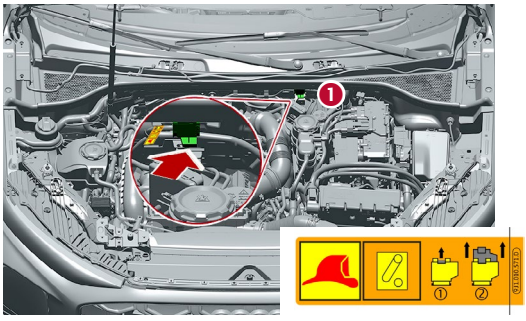

1. Finn frakoblingspunktet for redningsmannskaper.
2. Åpne frakoblingspunktet for redningsmannskaper.




1 Trekk ut den røde fliken




2 Trekk ut den sorte stikkeren

Alternativ fremgangsmåte: sikring i kupeen

Venstrestyrt bil (ved siden av rattstammen)




1. Ta av dekslet.



2. Trykk opp plastdekslet ved hjelp av et egnet verktøy.
3. Trekk ut sikringen.


Høyrestyrt bil (åpent hanskerom)

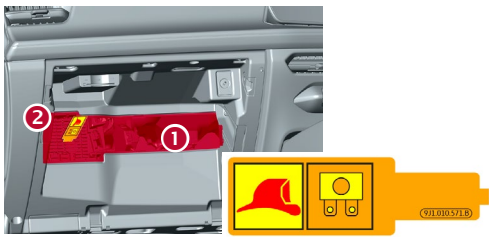



1. Ta av plastdekslet.
2. Trekk ut sikringen.

Ikke berør, skjær i eller åpne skadde høyvoltkomponenter, -ledninger eller høyenergibatterier! Bruk egnet verneutstyr!

Koble fra 12-voltsbatteriet (i bagasjerommet)










1. Ta av dekslet.
2. Koble fra minuspolen.

Koble fra ladestasjon (nødopplåsing av ladestøpsel)





1. Ta av dekslet.




2. Trekk i den gule hempen.



3. Trekk ut ladestøpslet.

4. Tilgang til personene i bilen

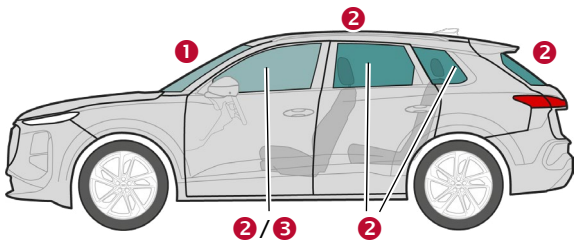

Glasstyper:

1. Flerlags sikkerhetsglass
2. Ettlags sikkerhetsglass
3. Flerlags sikkerhetsglass (ekstrautstyr)

5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer



Bensin 47 l





12 volt




400 volt
litium-ion



Hvis det er en mekanisk deformasjon på batterisystemet, er det fare for en termisk reaksjon i høyenergibatteriet.
Overvåk høyenergibatteriets temperatur!




6. Ved brann






Ved skader eller feil bruk kan litium-ion-batterier selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket! Dette kan skje innen kort tid eller også etter at det har gått en stund.
Bruk egnet verneutstyr!




7. Under vann

Deaktiver høyvoltsystemet og bilens 12-volts ledningsnett (se kapittel 3) etter at bilen er berget fra vannet, og la vannet renne ut. Bruk egnet verneutstyr!

8. Tauing/transport/lagring




Litiumionbatterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!





For biler som har vært i en ulykke, og/eller hvis høyenergibatteriet er skadet eller noe ved høyenergibatteriet er påfallende: deaktiver høyvoltsystemet (se kapittel 3). Parker bilen i sikker avstand på minst 5 meter fra bygninger og andre kjøretøyer (karanteneområde).



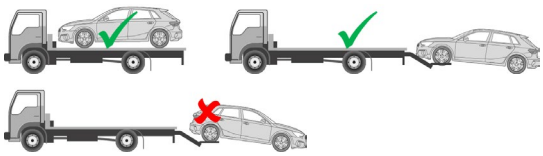


En bil som har vært i en ulykke, skal ikke taues på drivakslene.

9. Viktig tilleggsinformasjon

Du finner mer informasjon i Audis håndbok for redningstjenesten på www.audi.com/rescue

10. Betydningen til piktogrammene

 Brannfarlig	 Etsende, irriterer huden	 Kronisk helsefare	 Miljø-fare	 Drivstofftank, bensin	 Advarsel høyspenning	 Advarsel, fare	 Slukk med vann
Farlig spenning	 Fjern smart-nøkkel	 Bruk infrarødt varmebilde-kamera	 Lås opp panser	 Lås opp bagasjerom			